



**система соединения привода/датчика, M8 x 1/Ø 8мм  
4 портовая коробка, разъем M8x1, M 12x1  
4MBM8-4P3**

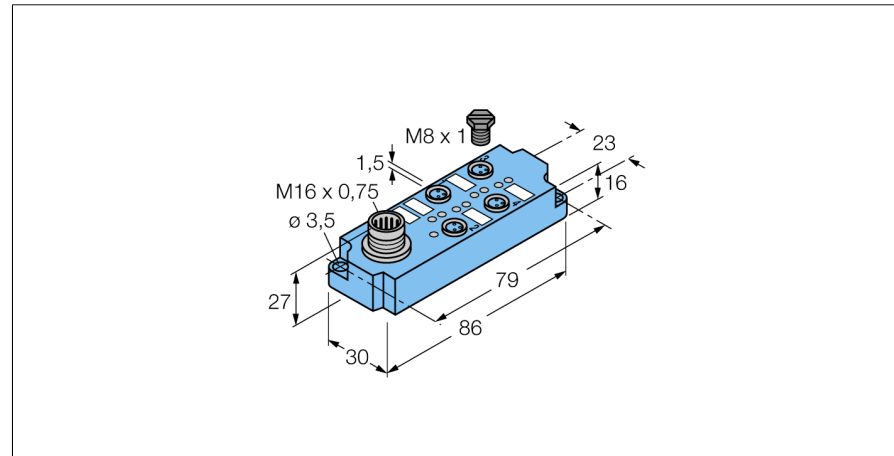

- прочный, полностью встроенная коробка привода/датчика
- степень защиты IP67
- двухрядная конструкция для оптимального управления
- Схема PNP

**Схема подключения**



<b>Тип</b>	4MBM8-4P3
<b>Идент. №</b>	8025641
<b>Функция переключения</b>	rpr
Индикатор рабочего напряжения	LED зеленый
Индикатор состояния переключения	LED желтый
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>вилка</b>	разъем "мама"
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PA 6 GF, голубой
Уплотнитель	пластиковый, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
<b>Прямое сопротивление</b>	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

