


**Соединительный кабель  
розетка M16 x 0.75  
WMKAU19.001-10/S1117**


**TURCK**

Industrial  
Automation

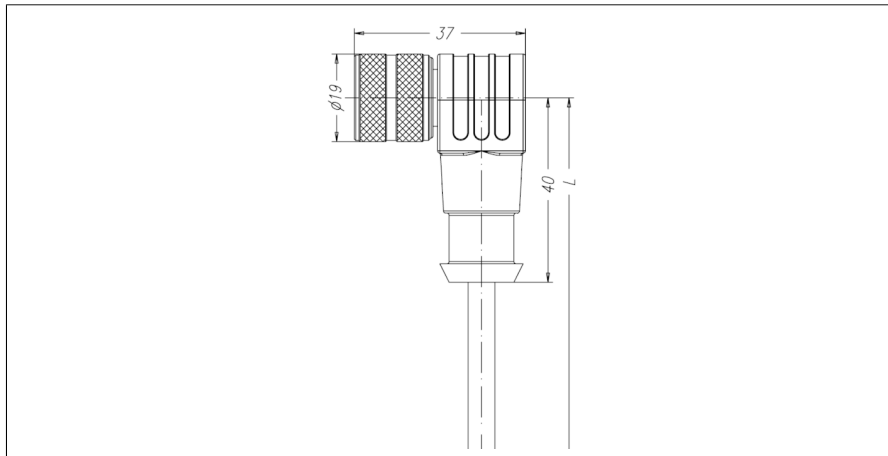

- Разборный и литой соединительный кабель
- Возможно использование кабелей другой длины

**Схема подключения**

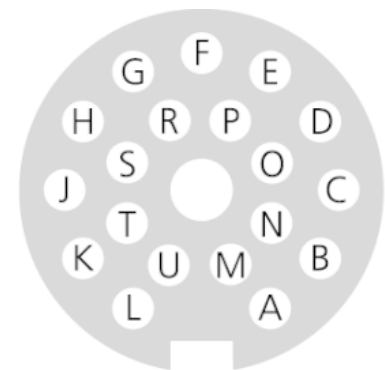

A: WH/GY	K: YE/BN
B: WH/YE	L: GY/BN
C: GN	M: BN
D: RD	N: YE
E: GY/PK	O: GY
F: PK	P: WH/GN
G: RD/BU	R: WH
H: BK	S: VT
J: BN/GN	T: n.c.
	U: BU

**Качество кабеля S1117**

Гибкий управляющий кабель без ПВХ и каптонов с полиуретановым рукавом и сердечником с полипропиленовой изоляцией. Термостойкость -50°C ... +80°C. Маслостойкость и огнестойкость по VDE 0472. Пригоден для использования в подвижных треках с радиусом поворота 10хd. Данный высокогибкий кабель специализирован для применения в промышленных роботах, машиностроении и металлорежущем оборудовании.

<b>Тип</b>	WMKAU19.001-10/S1117
<b>Идент. №</b>	8027236
<b>Разъем А-стороннее</b>	Розетка, M16 x 0,75, угловой
Количество поля	19
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>Кабель</b>	S1117, Lif12YH-11YH
Диаметр кабеля	Ø 8.5 мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PUR, BK
Изоляция проводников	TPE
Цвета провода	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT BU, BN
Ядро поперечного сечения	14x0.25мм <sup>2</sup>
Радиус сгиба	4x0.5мм <sup>2</sup> мин. 10 x Ø кабеля
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 32 В
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Допустимая нагрузка	6 А контакты A,L,M,U   2А остальные контакты
Температура окружающей среды Разъем	-30...+90°C
Температура окружающей среды кабеля	-50... +80°C