


**Соединительный кабель
розетка M16 x 0.75
WMKAU19.001-5/S1118**

TURCK

Industrial
Automation

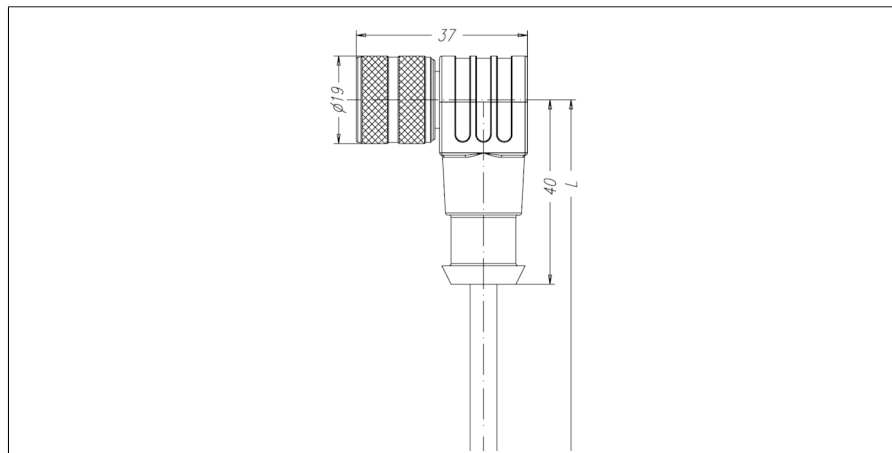

- Разборный и литой соединительный кабель
- Возможно использование кабелей другой длины

Схема подключения



A: WH/GY	K: YE/BN
B: WH/YE	L: GY/BN
C: GN	M: BN
D: RD	N: YE
E: GY/PK	O: GY
F: PK	P: WH/GN
G: RD/BU	R: WH
H: BK	S: VT
J: BN/GN	T: n.c.
	U: BU

Тип	WMKAU19.001-5/S1118
Идент. №	8027237
Разъем А-стороннее	Розетка, M16 x 0,75, угловой
Количество поля	19
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Кабель	S1118, LifYY-0
Диаметр кабеля	Ø 8.5 мм
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PVC, BK
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT BU, BN
Ядро поперечного сечения	14x0.25мм ² 4x0.5мм ²
Радиус сгиба	мин. 10 x Ø кабеля
Напряжение [U_{max}]	макс. 32 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Допустимая нагрузка	6 А контакты A,L,M,U 2А остальные контакты
Температура окружающей среды Разъем	-30...+90°C
Температура окружающей среды кабеля	-40... +80°C

Качество кабеля S1118

ПВХ кабель, устойчив к средним механическим нагрузкам Для применения в упаковочных машинах, а также на сборочных и производственных линиях. Хорошая устойчивость к кислотам и щелочным растворам, т.о. пригоден для использования в пищевой и разливочной промышленности. Ограниченная устойчивость к трению, условная устойчивость к маслам и химикатам.