



**соединитель для клапана, разборный**  
**Конструкция типа C**  
**VC-CC8.21-0.220-K**

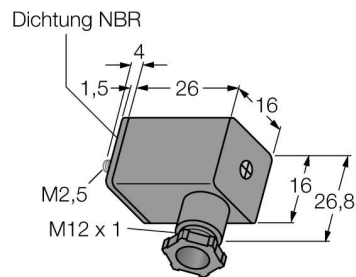


- Винтовые клеммы
- 2-контактн. + PE
- Диаметр кабеля: 4...6 мм
- Поперечное сечение проводника: 3 x 0,34 мм<sup>2</sup>
- Центральный винт: M2,5 x 27
- Резьбовое уплотнение: M12 x 1
- Класс защиты: IP65
- Комплект поставки:
  - вентиль, центральный винт, прижимной винт, уплотнение, уплотнительное кольцо и компрессионное кольцо

**Конфигурация клеммника**



**схема**



Тип	VC-CC8.21-0.220-K
Идент. №	8028726
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разъем для клапанов, конструкция типа C
Количество поля	2+PE
Контакты	металл
Подложка контактов	пластмасса, PA6 GF30, черн.
Ручка	пластмасса, PA6-GF30, черн.
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M12 x 1
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, (монтировано)

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 230 В
Допустимая нагрузка	5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω

<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 80°C