


**Соединительный кабель
розетка M16 x 0.75
МКАУ14.003-2/S1118**

TURCK

Industrial
Automation

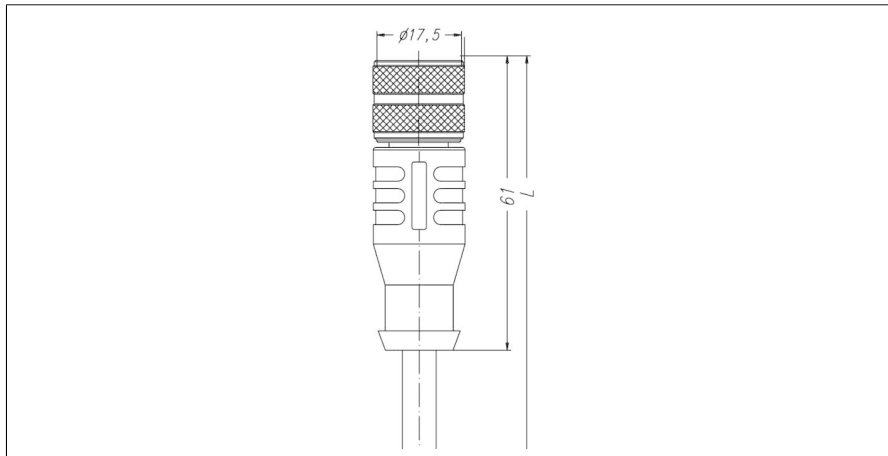

- Разборный и литой соединительный кабель
- Возможно использование кабелей другой длины

Схема подключения



A: n.c.	N: YE
C: GN	O: GY
E: PK	P: BK
G: RD	R: WH
J: VT	S: n.c.
L: n.c.	T: n.c.
M: BN	U: BU

Тип	МКАУ14.003-2/S1118
Идент. №	8029799
Разъем А-стороннее	Розетка, M16 x 0,75, прямой
Количество поля	14
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Кабель	S1118, LifYY-0
Диаметр кабеля	Ø 8 мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC, BK
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BK, PK, YE, WH, VT, RD, GY, GN BU, BN
Ядро поперечного сечения	8x0.25мм ²
Радиус сгиба	2x0.5мм ² мин. 10 x Ø кабеля
Напряжение [U_{max}]	макс. 32 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Допустимая нагрузка	6А контакты M,U 2А остальные контакты
Температура окружающей среды Разъем	-30...+90°C
Температура окружающей среды кабеля	-40... +80°C

Качество кабеля S1118

ПВХ кабель, устойчив к средним механическим нагрузкам Для применения в упаковочных машинах, а также на сборочных и производственных линиях. Хорошая устойчивость к кислотам и щелочным растворам, т.о. пригоден для использования в пищевой и разливочной промышленности. Ограниченная устойчивость к трению, условная устойчивость к маслам и химикатам.