


**Соединительный кабель
розетка M16 x 0.75
MKAU14.003-5/S1117**

TURCK

Industrial
Automation

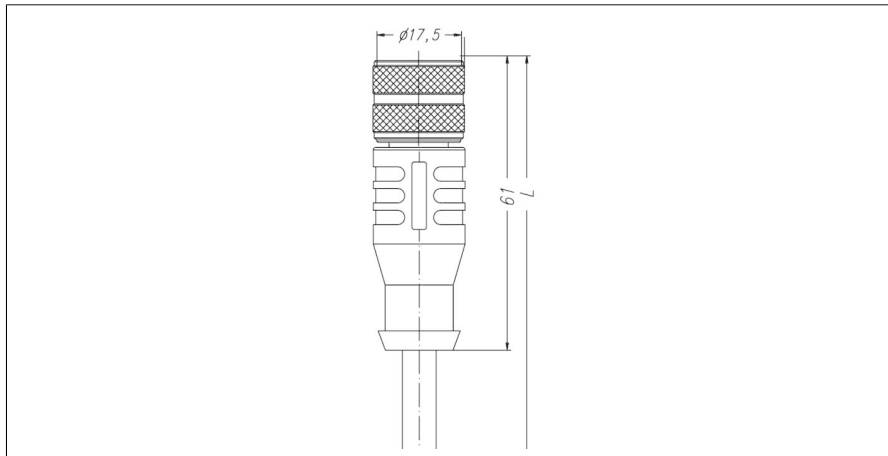

- Разборный и литой соединительный кабель
- Возможно использование кабелей другой длины

Схема подключения



A: n.c.
C: GN
E: PK
G: RD
J: VT
L: n.c.
M: BN

N: YE
O: GY
P: BK
R: WH
S: n.c.
T: n.c.
U: BU

Качество кабеля S1117

Гибкий управляющий кабель без ПВХ и галогенов с полиуретановым рукавом и сердечником с полипропиленовой изоляцией. Термостойкость -50°C ... +80 °C. Масло-стойкость и огнестойкость по VDE 0472. Пригоден для использования в подвижных треках с радиусом поворота 10xd. Данный высокогибкий кабель специализирован для применения в промышленных роботах, машиностроении и металлорежущем оборудовании.

Тип	MKAU14.003-5/S1117
Идент. №	8029869
Разъем А-стороннее	Розетка, M16 x 0,75, прямой
Количество поля	14
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Кабель	S1117, Lif12YH-11YH
Диаметр кабеля	Ø 7.1 мм
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PUR, BK
Изоляция проводников	TPE
Цвета провода	BK, PK, YE, WH, VT, RD, GY, GN BU, BN
Ядро поперечного сечения	8x0.25мм ² 2x0.5мм ²
Радиус сгиба	мин. 10 x Ø кабеля
Напряжение [U_{max}]	макс. 32 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Допустимая нагрузка	6А контакты M,U 2А остальные контакты
Температура окружающей среды Разъем	-30...+90°C
Температура окружающей среды кабеля	-50... +80°C