

Кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)
 оболочка кабеля PUR 4-полярный
 KABEL-DN-43-100M


TURCK

Industrial
Automation



- сила кабеля: 4x1.5 мм²
- материал оболочки полиуретан, цвет серый
- диаметр оболочки 22.0 мм
- отслеживание маршрутов
- маслостойчив и огнестойчив
- безгалогенный
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 100 м

Поперечное сечение проводника

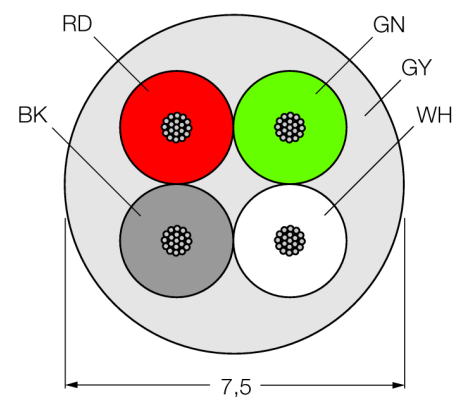

Тип	KABEL-DN-43-100M
Идент. №	8037697
Кабель	43
Вид кабеля	электропитание 4 x 1.5 мм ²
Диаметр кабеля	Ø 7.5 +/-0.30мм
Длина кабеля	100 м
Оболочка кабеля	PUR, серый
Экран	нет
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
Изоляция проводников	PP
Цвета провода	BK, RD, GN, WH
Ядро поперечного сечения	4x1.5мм ²
Порядок проводов литцендрата	84x0.15 мм
DC сопротивление	13.3 Ω
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-30 ... 90°C
Сертификаты	-
отслеживание маршрутов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
безгалогенный	да
Допустимая нагрузка	5.3 А