


Термостойкий кабель для исполнительных механизмов и датчиков



Кабельный соединитель

HT-WWAK4.5-2-HT-WWAS4.5/S2430

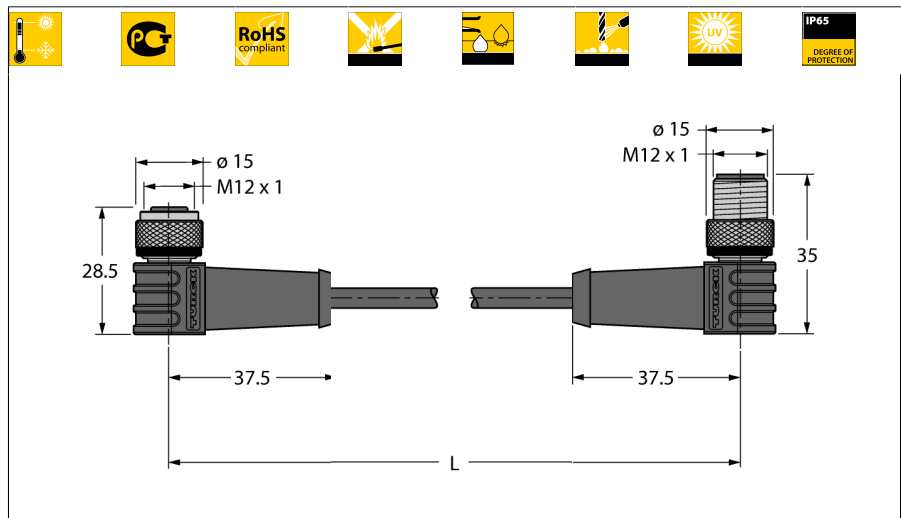


- Розетка M12, угловая, 5-конт.
- Вилка M12, угловая, 5-конт.
- Материал оболочки: ПТФЭ
- Цвет оболочки: белый
- Огнестойкие
- Устойчивы к сварочным брызгам
- Хим. стойкие, маслостойкие, стойкие к ультрафиолету
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Сохраняет гибкость при низких и высоких температурах
- Соответствие RoHS
- Степень защиты IP65
- Температурный диапазон кабеля: -190 °C...260 °C
- Длина кабеля: 2.0 м

Конфигурация контактов:

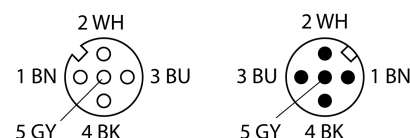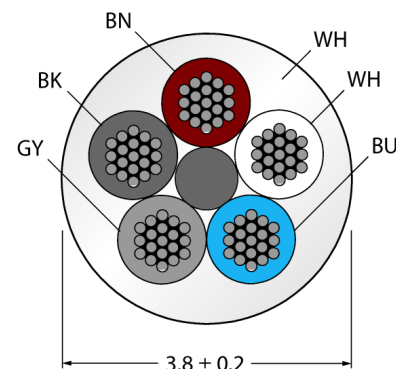

схема



Тип HT-WWAK4.5-2-HT-WWAS4.5/S2430
Идент. № 8039963

Разъем А-стороннее
Количество поля
Контакты
Подложка контактов
Ручка
Соединительная гайка/винт
Уплотнитель
Класс защиты
Механический срок службы
Степень загрязненности
Момент затяжки

Розетка, M12 x 1, угловой
5
латунь, CuZn, золоченный
пластмасса, PBT GF, черн.
пластмасса, PBT GF, черн.
латунь, CuZn, никелированный
пластмасса, FPM/FKM
IP65, только в затянутом состоянии
> 100 Срок службы контактов
3
0.8 ... 1 Нм
(соблюдайте макс. значения!)

вилка
Количество поля
Контакты
Подложка контактов
Ручка
Соединительная гайка/винт
Класс защиты
Механический срок службы
Степень загрязненности
Момент затяжки

Разъем, M12 x 1, угловой
5 pins
медь, CuZn, золоченный
пластиковый, PBT GF, черный
пластик, PBT GF, черн.
латунь, CuZn, никелированный
IP65, только в затянутом состоянии
> 100 Срок службы контактов
3
0.8 ... 1 Нм
(соблюдайте макс. значения!)

Основные данные
Диаметр кабеля
Длина кабеля
Характеристики кабеля
Цвет кабеля
Изоляция проводников
Цвета провода
Ядро поперечного сечения
Порядок проводов литцендрата

3.8 +/-0.20мм
2 м
PTFE
белый
PTFE
BN, WH, BU, BK, GY
5x0.34мм²
7x0.254 мм

Электрические характеристики +20 °C
Допустимая нагрузка
Напряжение [U_{max}]
Прямое сопротивление

4 А
макс. 60 В
≤ 5 мОм

Механические и химические свойства
Радиус изгиба (стационарная установка)
Радиус изгиба (гибкое применение)
температура окружающей среды
в состоянии покоя

> 5 x Ø
> 10 x Ø
-20 ... 150°C