


Термостойкий кабель для исполнительных механизмов и датчиков

Кабельный соединитель

HT-SWKP3-2-HT-SWSP3/S2430



TURCK

Industrial
Automation

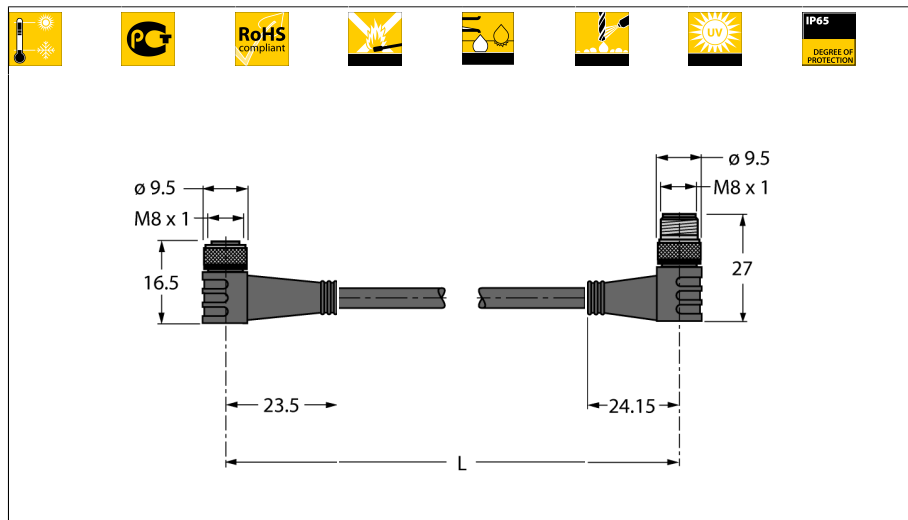


- Розетка M8, угловая, 3-конт.
- Вилка M8, угловая, 3-конт.
- Материал оболочки: ПТФЭ
- Цвет оболочки: белый
- Огнестойкие
- Устойчивы к сварочным брызгам
- Хим. стойкие, маслостойкие, стойкие к ультрафиолету
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Сохраняет гибкость при минусовых и плюсовых температурах
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP65
- Температурный диапазон кабеля: -190 °C...+260 °C
- Длина кабеля: 2.0 м

Поперечное сечение проводника



схема



Тип	HT-SWKP3-2-HT-SWSP3/S2430
Идент. №	8039978
Разъем А-стороннее	Розетка, M8x1, угловой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PBT GF, черн.
Ручка	пластмасса, PBT GF, черн.
Соединительная гайка/винт	Никелированная латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP65, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Nm (соблюдайте макс. значения!)
вилка	Разъем, M8x1, угловой
Количество поля	3 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PBT GF, черный
Ручка	пластик, PBT GF, черн.
Соединительная гайка/винт	Никелированная латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP65, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Nm (соблюдайте макс. значения!)
Основные данные	
Диаметр кабеля	3.8 +/-0.20мм
Длина кабеля	2 м
Характеристики кабеля	PTFE
Цвет кабеля	белый
Изоляция проводников	PTFE
Цвета провода	BN, BU, BK
Ядро поперечного сечения	3x0.34мм ²
Порядок проводов литцендрата	7x0.254 мм
Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 А
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-20 ... 150°C