


**кабель фильтбас для системы фильтбас
в соответствии с IEC61158-2, 4-полярный
RSV-RKV-FBY48OG-10M/5D**

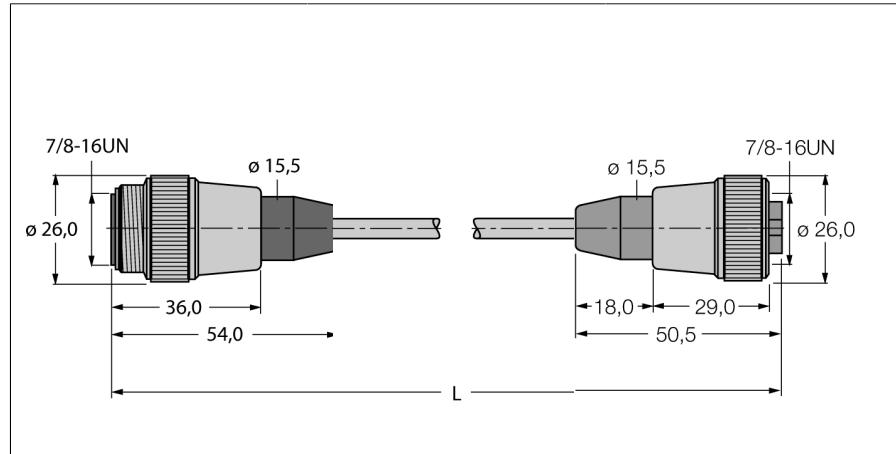

Тип RSV-RKV-FBY48OG-10M/5D
Идент. № 8900391

Разъем А-стороннее
Количество поля 4
Контакты металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов пластмасса, TPU, черн.
Ручка пластмасса, PUR, черн.
Класс защиты IP67, только в затянутом состоянии

вилка
Количество поля 4 pins
Контакты металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов пластиковый, TPU, черн.
Ручка пластик, PUR, черн.
Соединительная гайка/винт нержавеющая сталь, 1.4404
Класс защиты IP67, Только после плотной затяжки


Диаметр кабеля Ø 8 – 0.30мм
Длина кабеля 10 м
Оболочка кабеля PVC, оранжевый
Экран покрытая пластиком алюминиевая фольга, металл с внешней стороны, обеспечивает контакт с проводом и медной оплеткой

Радиус изгиба (стационарная установка) > 5 x Ø
Изоляция проводников PE-foam with PE-casing
Цвета провода BN, BU
Ядро поперечного сечения 2x0.8mm²
DC устойчивость (петля) 43.6 /км
Противодействие ном. 9 /км
Ном. Полное сопротивление 100 ± 20 (31.25 kBit/s) Ω
работоспособность ном. 60 nF/km
Емкостное заземление макс. 2 nF/km
Увлажнение макс. 3.0 dB/km (с f = 39 kHz)
Фазовый сдвиг макс. 1.7 μs/km (7.9 kHz - 39 kHz)
ном. индуктивность ном. 0.7 mH/km


Напряжение [Umax] макс. 300 В
температура окружающей среды
в состоянии покоя -40 ... 75°C
в движении..... -5 ... 50°C
сопротивление UV в соответствии с UL 1581, секция 1200
жироустойчивость в соответствии с ICEA S61-552
огнестойкий IEC 60332-3

- кабели Fieldbus , типа A , IEC 61158-2
- оболочка кабеля PVC, цвет оранжевый
- устойчив к нефти, газу и солнечному свету
- диапазон температур -40... +75 °C
- Поперечное сечение кабеля: 18/7 AWG (0.8 mm²)
- прямой разъем "папа" 7/8", нержавеющая сталь
- прямой разъем "папа" 7/8", нержавеющая сталь
- Cable length 10 m

Поперечное сечение проводника

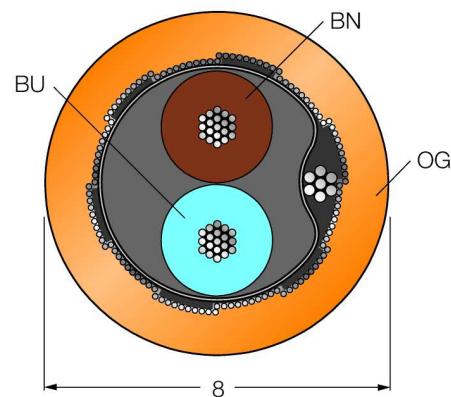

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа

