


**кабель фильдбас для системы фильдбас
в соответствии с IEC61158-2, 4-полярный
RKCV-FBY49OG-2M/5D**

TURCK


Industrial
Automation

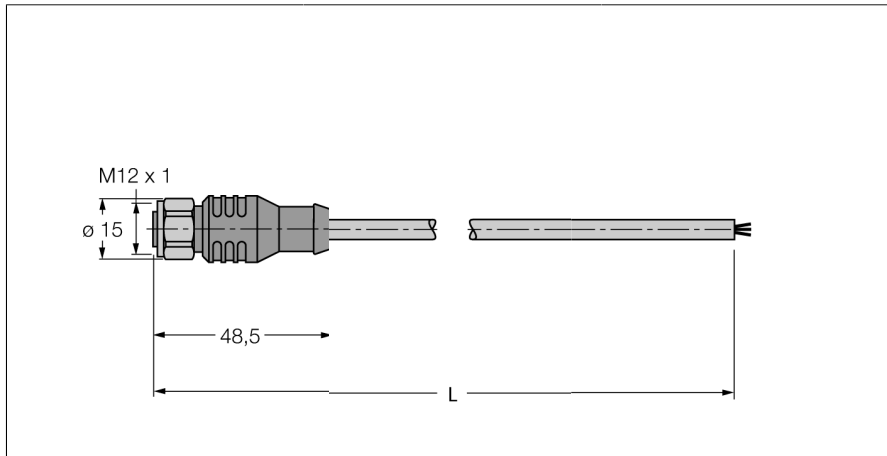

- кабели Fieldbus , типа A , IEC 61158-2
- оболочка кабеля PVC, цвет оранже-
вый
- устойчив к нефти, газу и солнечному
свету
- диапазон температур -40... +75 °C
- Поперечное сечение кабеля: 18/7
AWG (0.8 мм²)
- Open end
- прямой разъем "папа" M12x1, нержа-
вующая сталь
- Длина кабеля 2 м

Тип	RKCV-FBY49OG-2M/5D
Идент. №	8900474
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, PUR, черн.
Класс защиты	IP67, только в затынутом состоянии
Диаметр кабеля	Ø 8 – 0.30мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC, оранжевый
Экран	покрытая пластиком алюминиевая фольга, ме- талл с внешней стороны, обеспечивает контакт с проводом и медной оплеткой
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Изоляция проводников	PE-foam with PE-casing
Цвета провода	BN, BU
Ядро поперечного сечения	2x0.8мм ²
DC устойчивость (петля)	43.6 /км
Противодействие	ном. 9 /км
Ном. Полное сопротивление	100 ± 20 (31.25 kBit/s) Ω
работоспособность	ном. 60 nF/км
Емкостное заземление	макс. 2 nF/км
Увлажнение	макс. 3.0 dB/км (с f = 39 kHz)
Фазовый сдвиг	макс. 1.7 μs/км (7.9 кГц - 39 кГц)
ном. индуктивность	ном. 0.7 мГц/км
Напряжение [U_{max}]	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 75°C
в движении.....	-5 ... 50°C
сопротивление UV	в соответствии с UL 1581, секция 1200
жироустойчивость	в соответствии с ICEA S61-552
огнестойкий	IEC 60332-3

Поперечное сечение проводника

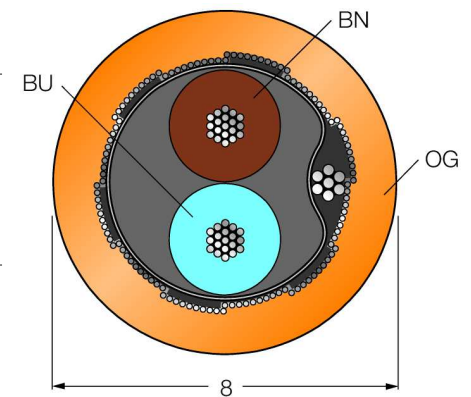

Подпись контактов

