

Модульная стойка MT08-N состоит из системной платы и системы полозьев для установки модулей (корзины для модулей). Можно установить 1 шлюз, 1 блок питания и 8 модулей ввода/вывода. Могут быть подключены до 64 дискретных входов/выходов или 32 аналоговых или в смешанном варианте.

Все модули могут быть подключены/отключены в запитанном состоянии без прерывания передачи данных. Это также действительно для дублированных шлюзов и блоков питания.


Корзина для модулей может быть использована только вне взрывоопасных зон для не взрывоопасных сигналов.

Алюминиевая система стоек является литой конструкцией, таким образом обеспечивая высокую устойчивость и с отличными защитными качествами. Модульная стойка предназначена для монтажа на панель или в стойку.


- **Модульная стойка для размещения 8 модулей ввода/вывода, 2-х шлюзов и 2-х блоков питания**
- **Клеммы для подключения сигналов доступны в разделе аксессуаров**

<b>Тип</b>	MT08-N
<b>Идент. №</b>	9100689
<b>Слоты</b>	
DC питание	2
Шлюз	2
Модули ввода/вывода	8
<b>Сечение проводников</b>	
	1.5 мм <sup>2</sup>
<b>Подключение к PROFIBUS шине</b>	
Адрес сети	2 x 9-пин Sub-D 2 десятизначных кодовых поворотных переключателя
Материал корпуса	Алюминиевый профиль
Тип монтажа	Настенный монтаж
<b>Класс защиты</b>	
Температура окружающей среды	IP20 -20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 95 % на 55 °C в соотв.с EN 60068-2
Испытание на виброустойчивость	в соответствии с IEC 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	в соответствии с IEC 60068-2-27
ЭМС	по EN 61326-1 (2006) по Namur NE21 (2007)
Размеры	235 x 260 x 130 мм

**Размеры**

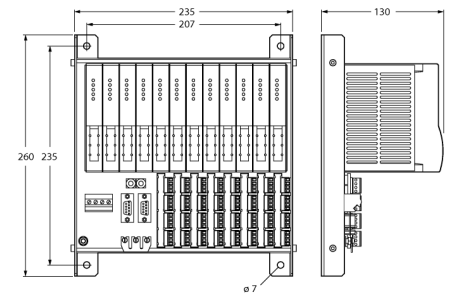

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
STB16-4RS/1,5-BK	9909624	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, винтовые клеммы, черн.	
STB16-4RC/1,5-BK	9909625	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, зажимные клеммы, черн.	