


Anschluss Smart Kamera VS-06
Connection Smart Camera VS-06




Multifunktional
Multifunktional

VS-06 Pinbelegung / Pin assignment

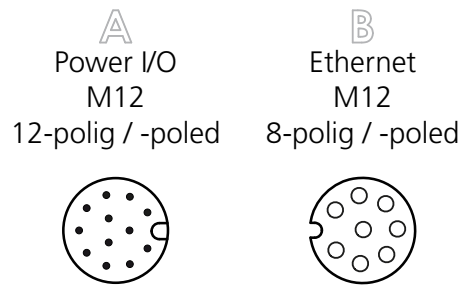


Stecker M12, 12-polig / Plug M12, 12-poled



PIN / Pin	Port A: Power I/O	Aderfarbe / Wire colour
1	Trigger	Braun / brown
2	Power	Blau / blue
3	Nicht verwendet / Not used	Weiß / white
4	Neuer Master / New Master	Grün / green
5	Ausgang 1 / Output 1	Pink / pink
6	Ausgang 3 / Output 3	Gelb / yellow
7	0 V DC / Ground	Schwarz / black
8	Gemeinsamer Eingang / Input common	Grau / grey
9	Host RxD	Rot / red
10	Host TxD	Violett / violet
11	Ausgang 2 / Output 2	Grau/Pink / grey/pink
12	Gemeinsamer Ausgang / Output common	Rot/Blau / red/blue

Buchse M12, 8-polig / Socket M12, 8-poled




PIN / Pin	Port B: Ethernet
1	Terminated
2	Terminated
3	Terminated
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	Terminated
8	RX (-)




VS-06 Anschlussvarianten / Connection variants

Ⓐ

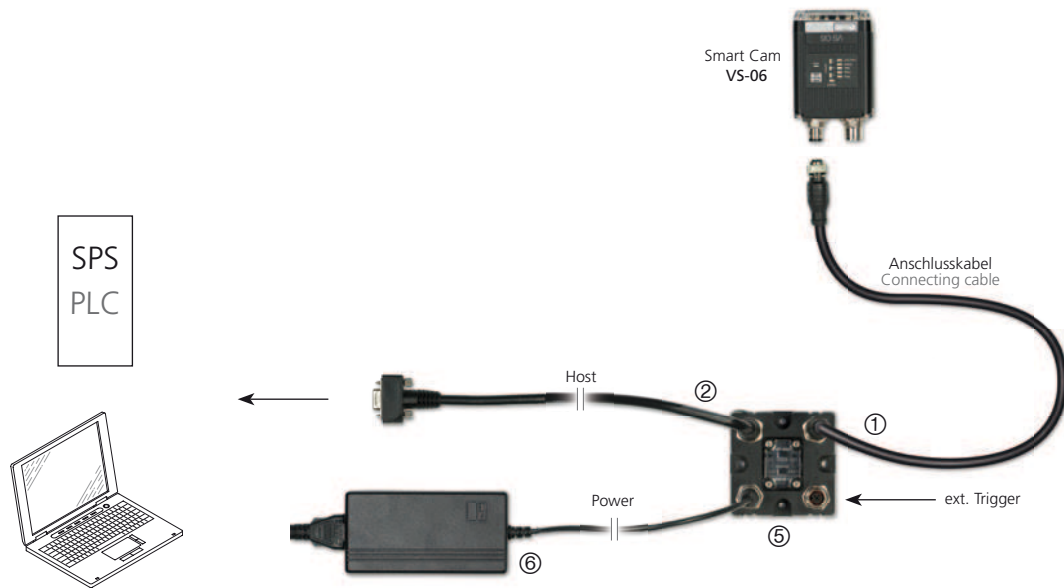

Ⓑ

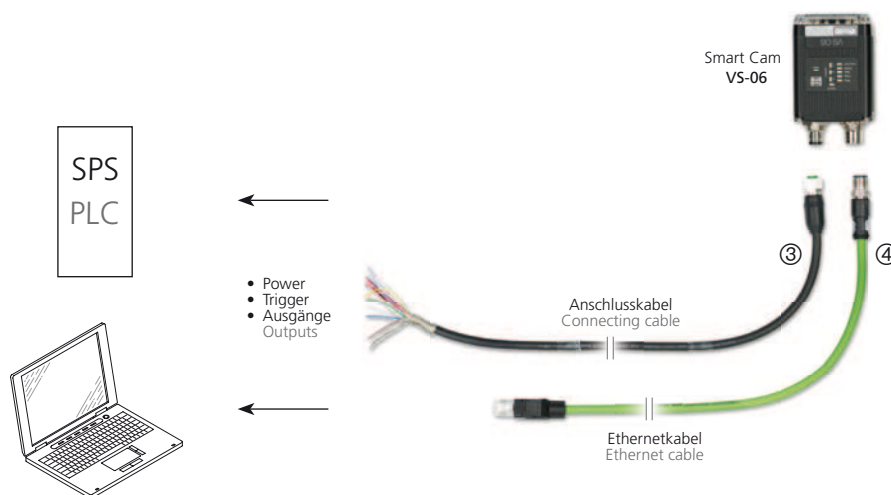

Benötigtes Zubehör / Required accessories		
①	Stecker M12 zu Buchse M12, 12-polig, 5 m / Connector M12 to socket M12, 12-poled, 5 m	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A
②	Buchse M12, 12-polig zu Buchse Sub-D, 9-polig, 1 m / Socket M12, 12-poled to socket Sub-D, 9-poled, 1 m	VKHM-Z-1/12/DB9-K
③	Buchse M12, 12-polig zu offenem Ende, 5 m / Socket M12, 12-poled to open wire, 5 m	VKHM-Z-5/12-A
④	Ethernet: Stecker M12, 8-polig zu RJ45 Stecker, 5 m / Ethernet: connector M12, 8-poled to RJ45 plug, 5 m	VKHM-Z-5/RJ45
⑤	Interface Box 24 V DC	VSID-IB-ES
⑥	Netzgerät, Buchse M12, 12-polig, 24VDC / Power supply, socket M12, 12-poled, 24VDC	VSID-PS-24V-ES

KONTAKTIEREN SIE UNS

di-soric Solutions GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
73660 Urbach
Germany
Fon: +49(0)7181/9878-0
Fax: +49(0)7181/9878-177
solutions@di-soric.com
www.di-soric-solutions.com

HAUPTSITZ

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
73660 Urbach
Germany
Fon: +49(0)7181/9879-0
Fax: +49(0)7181/9879-179
info@di-soric.com
www.di-soric.com



© di-soric

INTERNATIONAL

ÖSTERREICH

di-soric Austria GmbH & Co. KG
Burg 39
4531 Kematen an der Krems
Austria
Fon: +43(0)7228/72366
Fax: +43(0)7228/72405
info.at@di-soric.com

FRANKREICH

di-soric SAS
19, Chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan
France
Fon: +33(0)476/616590
Fax: +33(0)476/616598
info.fr@di-soric.com

SINGAPUR

di-soric Pte. Ltd.
8 Ubi Road 2, #07-13 Zervex
Singapore 408538
Singapore
Fon: +65/66343843
Fax: +65/66343844
info.sg@di-soric.com

Sensors | Lighting | Vision | ID

