


Размеры

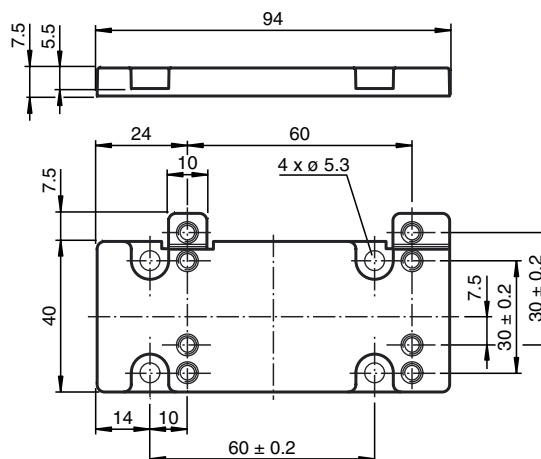

Технические данные

Окружающие условия

Окружающая температура -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Механические данные

Материал корпуса PA 6 Grivory GVN-35H

Материал

Крепежный винт 4 штуки, винт M5 X 20 DIN912 A2

Код для заказа

Adaptor plate new VariKont

Переходная часть

Характеристики

- Несложный и быстрый монтаж
- Подходит для датчиков VariKont

Функции

При замене NJ40+U... на NBN40-U... по причине разных размеров головки изменяется область приема данных. Благодаря применению адаптерной платы выравниваются все размеры смещения (боковое, высотное и глубинное смещение). При этом монтаж сенсора осуществляется сбоку, из середины адаптерной платы, с посадкой на обе накладки с прорезями.

В том случае, если недостаточно места для крепления, обе накладки адаптерной платы могут быть удалены. При последующем монтаже NBN40-U... в середине адаптерной платы высотное и глубинное смещение (Y и Z) выравниваются, но не выравнивается боковое смещение X.