



**Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1  
4-порт., с разъемом вилка M23 для входящей линии  
ТВ-4M12-4-CS12H**

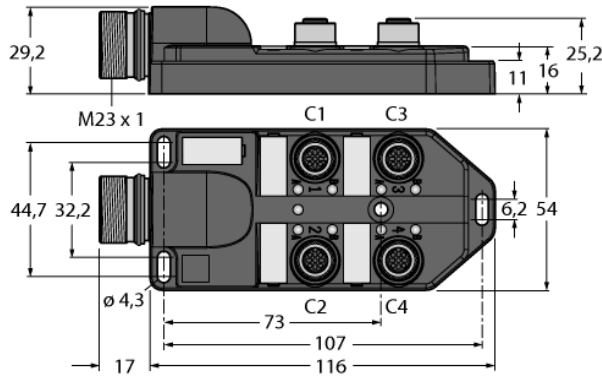


- **Материал корпуса:** Нейлон
- **Цвет корпуса:** черный
- **Степень защиты IP67**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Сертификация cULus**
- **Порт ввода/вывода (количество контактов):** 3-контактн. + PE


Порт ввода/вывода M12 x 1



фланцевый разъем "папа", M23 x 1



схема

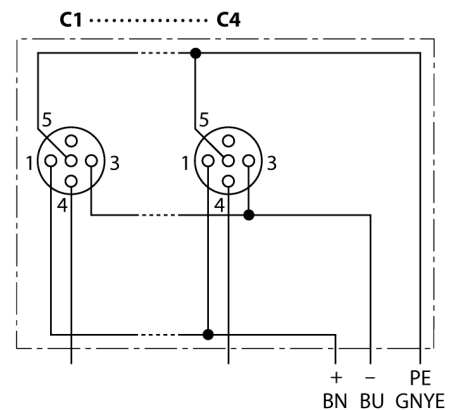

<b>Тип</b>	ТВ-4M12-4-CS12H
<b>Идент. №</b>	6611956
<b>Соединительная коробка вводов/выводов</b>	4 портов, с разъемом "папа" M23 x 1
<b>Корпус</b>	пластиковый, PA, черный
<b>Гнездо вход/выход</b>	M12 x 1
<b>Количество поля</b>	3+PE
<b>Контакты</b>	латунь, CuZn, золоченный
<b>Подложка контактов</b>	пластмасса, PA, черн.
<b>Уплотнитель</b>	пластмасса, FPM/FKM
<b>Механический срок службы</b>	> 100 Срок службы контактов
<b>Номерun Type</b>	M23
<b>вилка</b>	Фланцевый разъем("папа"), M23 x 1
<b>Количество поля</b>	12 pins
<b>Контакты</b>	металл, CuZn, золоченный
<b>Подложка контактов</b>	пластиковый, PBT, черный
<b>Уплотнитель</b>	пластиковый, NBR
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 30 В
<b>Допустимая нагрузка</b>	2 А на контакт сигнала, полный ток 9 А
<b>сопротивление изоляции</b>	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Прямое сопротивление</b>	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
<b>температура окружающей среды</b>	
<b>в состоянии покоя</b>	-40 ... 85°C

## Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1 4-порт., с разъемом вилка M23 для входящей линии ТВ-4M12-4-CS12H

### Проводка

Порт/контакт	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4
Фланцевый соединитель M23	1	2	3	4
Кабель	Белый	Зеленый	Желтый	Серый

Питание C1-C4	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	11	9 + 10	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

### Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Разветвительные коробки	1	Распределительная коробка для пассивных исполнительных устройств/датчиков
VZ 3	2	Заглушки на розетки M12
KS9/20	5	Маркировки

### Аксессуары

Идент. №	Обозначение	Описание
6900197	СК12-0	Розетка разборная M23, 12-конт., прямая
6931889	CS12-0	Вилка разборная M23, 12-конт., прямая
6931780	СКСМ12-11-5/S90	Кабельная розетка M23, прямая, 12-конт., 5 м*
6931781	СКСМ12-11-10/S90	Кабельная розетка M23, прямая, 12-конт., 10 м*
6931885	СКСWM12-11-5/S90	Кабельная розетка M23, угловая, 12-конт., 5 м*
6931886	СКСWM12-11-10/S90	Кабельная розетка M23, угловая, 12-конт., 10 м*
6931782	СКСМ-СКСМ12-11-5/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 12-конт., 5 м*
6931783	СКСМ-СКСМ12-11-10/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 12-конт., 10 м*
6931887	СКСМ-СКСWM12-11-5/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 12-конт., 5 м*
6931888	СКСМ-СКСWM12-11-10/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 12-конт., 10 м*
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Кабель исполнительного механизма/датчика, "мама" M12 - "папа" M12, прямой, 5-конт., 2 м*
8000004	VZ 3	Колпачки для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

Другие длины доступны по запросу