


Аксессуары для BL67
круглый разъем M12 x 1 с датчиком Pt1000
BL67-WAS5-THERMO



- Принадлежности для BL67-2AI-TC
- Круглый разъем M12 x 1
- Заказной
- Клеммник под винт/под зажим
- Для компенсации холодного спая
- Встроенный датчик Pt1000

Конфигурация контактов:





Схема подключения

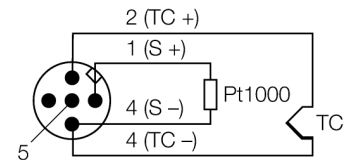

Тип	BL67-WAS5-THERMO
Идент. №	6827197
Разъем А-стороннее	Вилка, M12 x 1, прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, Покрытие: orpallloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Внешний диаметр кабеля	3... 6.5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0,75 мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Напряжение [Umax]	макс. 60 В
температура окружающей среды	
Сертификаты	UL
жироустойчивочть	да
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Температура окружающей среды Разъем	-25...+90°C