


более недоступно - архивная позиция

Снят с производства, замена: OJ5144

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

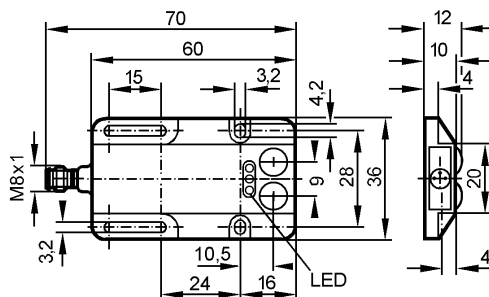

излучатель за нижней линзой

Made in Germany



Характеристики

Датчик диффузного отражения

Прямоугольный корпус, пластмасса

Электрический разъём

Диапазон 5...100mm (применительно к чёрной фотографической бумаге 200 x 200 mm)

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	40 (30 V)
Тип света	Инфракрасный свет 880 nm
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения [V]	< 2,5
Номинальный ток [mA]	200
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да
Частота переключения [Hz]	250

Диапазон контроля

Диапазон [mm]	5...100 (применительно к чёрной фотографической бумаге 200 x 200 mm)
Диаметр светового пятна [mm]	30 (при максимальном диапазоне)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

OW1016

OWT-FPKG/AS

Фотоэлектрические датчики

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
--------------------------------	--------------

MTTF [лет]	855
------------	-----

Механические данные

Материал	ABS (упрочнение стекловолокном)
----------	---------------------------------

Материал линз	стекло
---------------	--------

Вес [kg]	0,03
----------	------

Дисплей / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый
--------------------------------	--------



Рабочий режим LED	зелёный
-------------------	---------

Функции дисплея LED	красный
---------------------	---------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M8
-----------------------------	-----------

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — OW1016 — 06.03.2003

более недоступно - архивная позиция

Снят с производства, замена: OJ5144

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!