


Кабель Industrial Ethernet оболочка кабеля PVC 8-полярный RKS-843-15M


TURCK

Industrial
Automation

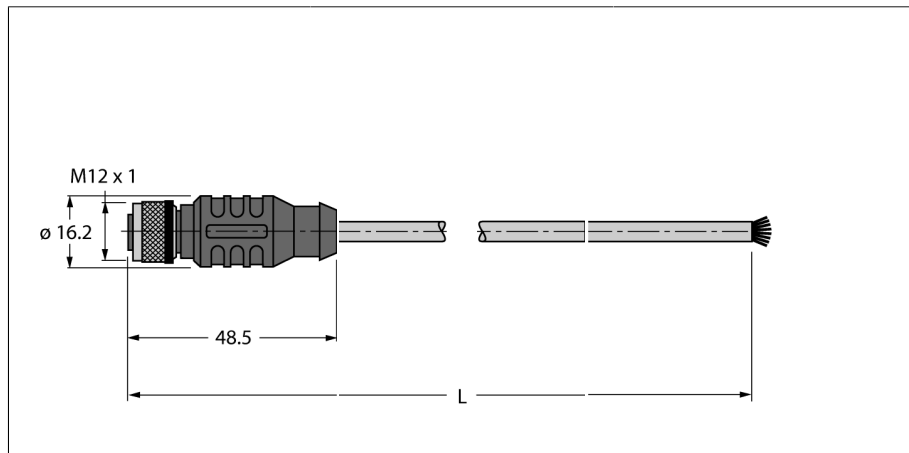


- Ethernet кабель 8 полярный, AWG 24экранированный
- материал оболочки PVC, цвет: зеленый
- диаметр оболочки 7.3 мм
- для постоянной установки
- UL approval
- Open end
- прямой разъем "мама", M12, 8 полей
- Длина кабеля: 15 м

Поперечное сечение проводника

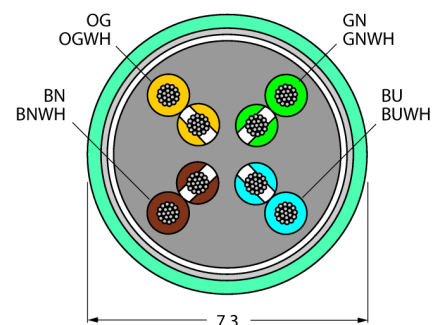

Подпись контактов



Тип	RKS-843-15M
Идент. №	6611001
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, прямой, А-Кодировка 8
Количество поля	металл, CuZn, золоченный
Контакты	пластмасса, TPU, черн.
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	Никелированная латунь, CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	пластмасса, FPM/FKM
Уплотнитель	IP67, только в затянутом состоянии
Класс защиты	0.8 ... 1 Nm
Момент затяжки	(соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Кабель	843
Вид кабеля	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 7.3мм
Длина кабеля	15м
Оболочка кабеля	PVC, зеленый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 7 x Ø
радиус загиба	минимум 7 диаметра кабеля
Изоляция проводников	PE
Ядро поперечного сечения	8x0.21мм ²
Номинальный ток	1.5 A
DC устойчивость (петля)	94 /км
Ном. Полное сопротивление	100 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Напряжение [U_{max}]	макс. 60 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL
отслеживание маршрутов	нет
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	2 A