



**Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1
6-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки
ТВ-6M12-4-2/ТХL**

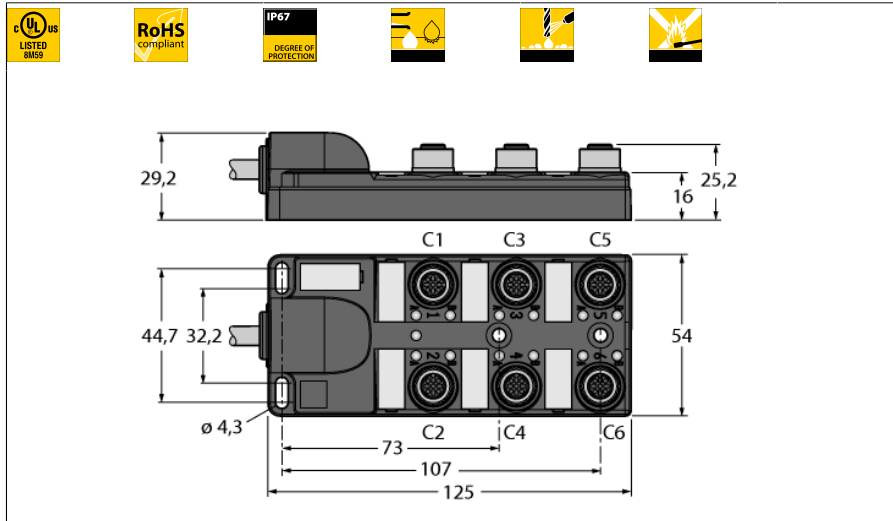


- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификация cULus
- Предназначены для использования в подвижных треках
- Порт ввода/вывода (количество контактов): 3-контактн. + PE

Порт ввода/вывода M12 x 1



схема

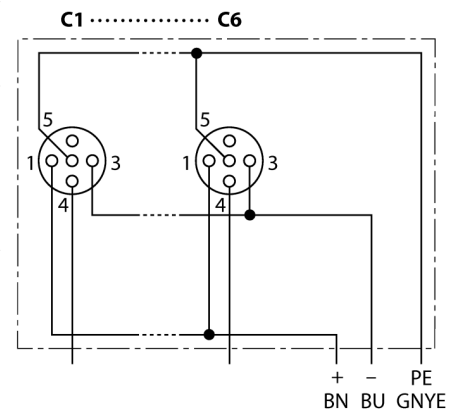

Тип	ТВ-6M12-4-2/ТХL
Идент. №	6611924
Соединительная коробка вводов/выводов	шестиканальная, с интегрированным кабелем
Корпус	пластиковый, PA, черный
Количество поля	3+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Диаметр кабеля	9.6мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PUR, черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, GN, YE, GY, PK, RD BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения	6x0.82мм ²
Ядро поперечного сечения	3x0.82мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 МОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C

Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1 6-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки ТВ-6M12-4-2/ТХL

Проводка

Порт/контакт	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
Фланцевый соединитель M23	1	2	3	4	5	6
Кабель	Белый	Зеленый	Желтый	Серый	Розовый	Красный

Питание C1-C6	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	11	9 + 10	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Разветвительные коробки	1	Распределительная коробка для пассивных исполнительных устройств/датчиков
VZ 3	2	Заглушки на розетки M12
KS9/20	7	Маркировки

Аксессуары

Идент. №	Обозначение	Описание
6900197	СК12-0	Розетка разборная M23, 12-конт., прямая
6931889	CS12-0	Вилка разборная M23, 12-конт., прямая
6625616	RKC5T-2-RSC5T/ТХL	Кабель исполнительного механизма/датчика, "мама" M12 - "папа" M12, прямой, 5-конт., 2 м*
8000004	VZ 3	Колпачки для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

Другие длины доступны по запросу