


Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FK4-0,5/20

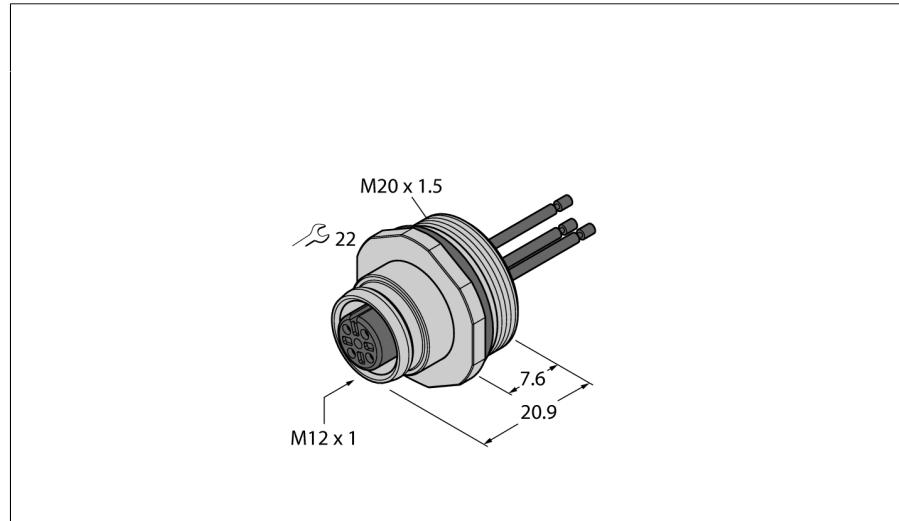

Typenbezeichnung EC-FK4-0,5/20
Ident-Nr. 6935607

Steckverbinder	Flanschkupplung, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M20x1.5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)

Leitungslänge	0.5 m
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, WH, BU, BK
Adernquerschnitt	4x 0.34mm ²

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-30 ... 90°C
--	--------------

- M12x1-Flanschkupplung
- Schutzaart IP67
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Litzen
- auch mit Print- oder Lötkontakten lieferbar

Pinbelegung

