Крепежные приспособления

BAM MC-XA-029-D08,0-2-S

Код заказа: BAM021N

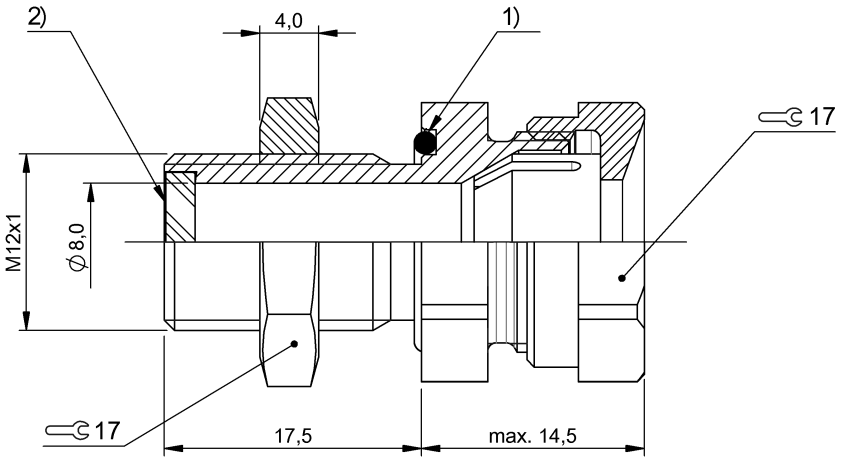

1) Упл. кольцо

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25…70 °C
Температура хранения	-20…85 °C

General data

Дополнительные свойства	стойкость к сварочным брызгам
Комплект поставки	Зажим-держатель (1 шт.) Указание по монтажу Гайка DIN 1763-M12x1 Кольцо круглого сечения Ø12,0x1,5
Применение	для датчиков Ø8 мм для датчиков M08x1

Material

Защита поверхности	никелир.
Материал защитного стекла	Стекло
Материал корпуса	Латунь

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.5 Nm
Размеры	Ø 17 x 32 mm

Remarks

Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может измениться из-за жеского упора.
Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется нажимным винтом.
Для датчиков приближения объекта, начиная с длины крепления 30 мм.