


AC0023

Added Value package AS-i T5

Датчики клапанов

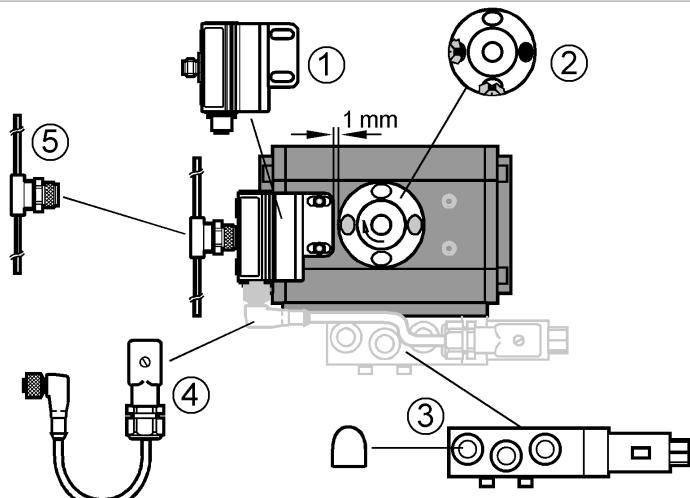

1: T5 Соединение (Bestell-Nr. AC2316)

2: Насадка (номер для заказа E17328)

3: Электромагнитный клапан Norgren Herion 2623079303602400 и 2 звукоизолятора 0014600

4: Кабель T5 и электромагнитный клапан (Bestell-Nr. E10818)

5: Ответвитель для плоского кабеля T5 / AS-i (номер для заказа E70271)

Made in Germany

CE

Характеристики

Добавленное значение модуля AS-i для пневматического 4-х позиционного клапана

Электрический разъём

A/B-Slave

Высота вала 30 mm

Межцентровое расстояние 130 mm

Расстояние срабатывания: 4mm [nf]

Электронные данные

Электрическое исполнение	2 входа / 1 выход
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC *)
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 160

Выходы

цифровой	
Выход	Транзистор PNP

Диапазон измерения / настройки

Расстояние срабатывания [mm]	4
------------------------------	---

AS-i классификация

AS-i версия	2.1
AS-i профиль	S-7.A.E
Конфигурация входов/выходов [Hex]	7
Идентификационный код [Hex]	A.E

Механические данные


Тип монтажа	незаподлицо
Вес [kg]	1,096

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

**AC0023**

Added Value package AS-i T5

Датчики клапанов

электрическое подключение

1: AS-i+

3: AS-i -

Выходы

3: внешнее напряжение -

4: релейный выход +

1, 2, 5: не используется

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

T5 Соединение (Bestell-Nr. AC2316); Насадка (номер для заказа E17328);
Электромагнитный клапан Norgren Herion 2623079303602400 и 2 звукоизолятора
0014600; Кабель T5 и электромагнитный клапан (Bestell-Nr. E10818);
Ответвитель для плоского кабеля T5 / AS-i (номер для заказа E70271)**Примечания**

Примечания

*) Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес: Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC0023 — 05.10.2004