




Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CLC 40 - L05	Type	CLC 40 - L05
Artikelnummer	20 040 05	Order No.	20 040 05
Betriebsspannung	18 .. 30 V / DC	Supply voltage	18 ... 30 V / DC
Stromaufnahme	max. 150mA	Current consumption	max. 150mA
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 200 mA / 40 V/DC	Output	non-potential relay contact latch 200 mA / 40 V/DC
Umgebungstemperatur	-10°C ...+60°C	Ambient temperature	-10°C...+60°C
Gehäusematerial	G AL SI 12 / Deckel glasklar	Housing material	G AL SI 12 / cover clear plastic
Schutzart EN 60529	IP66 Gehäuse IP40 Flanschstecker, optional IP67	Protection EN 60529	IP 66 Housing IP40 Female socket, optional IP67
Anschlußkabel	LIYCY 4x0,25mm ² Länge: 0,5mm	Junction cable	LIYCY 4x025mm ² length: 0,5 mm
LED - Anzeigen	ROT: Relais geschlossen GRÜN: Relais geöffnet	LED - Display	RED: Relay closed Green: Relay open
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C	connectable sensors	sonde serie R, C

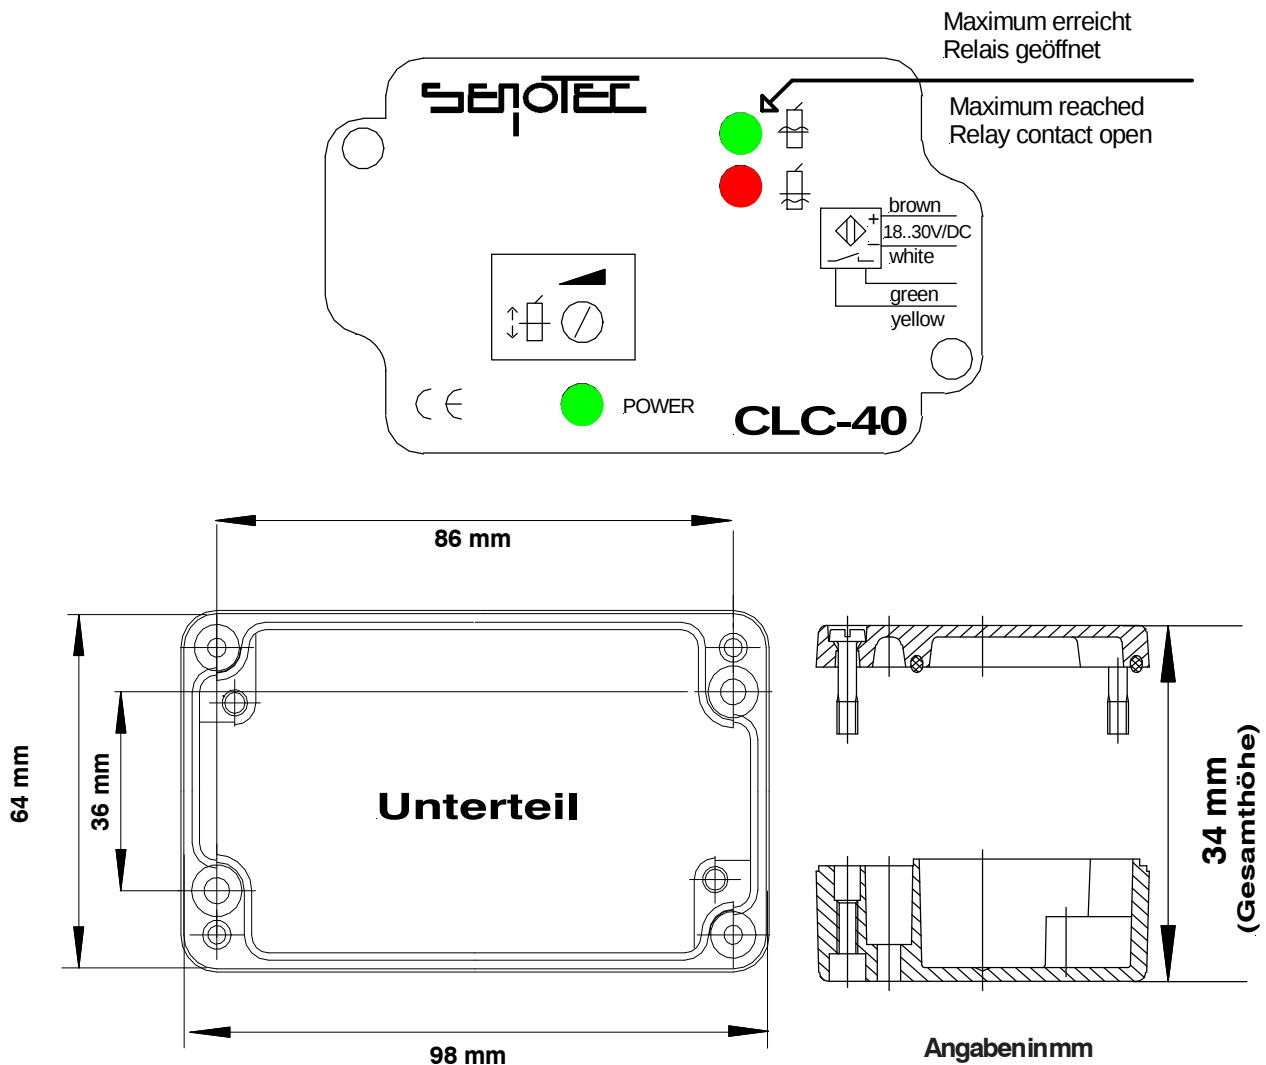

Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CLC 40 - L15	Type	CLC 40 - L15
Artikelnummer	20 040 15	Order No.	20 040 15
Betriebsspannung	18 .. 30 V / DC	Supply voltage	18 ... 30 V / DC
Stromaufnahme	max. 150mA	Current consumption	max. 150mA
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 200 mA / 40 V/DC	Output	non-potential relay contact latch 200 mA / 40 V/DC
Umgebungstemperatur	-10°C ...+60°C	Ambient temperature	-10°C...+60°C
Gehäusematerial	G AL SI 12 / Deckel glasklar	Housing material	G AL SI 12 / cover clear plastic
Schutzart EN 60529	IP66 Gehäuse IP40 Flanschstecker, optional IP67	Protection EN 60529	IP 66 Housing IP40 Female socket, optional IP67
Anschlußkabel	LIYCY 4x0,25mm ² Länge: 1,5mm	Junction cable	LIYCY 4x0,25mm ² length: 1,5 mm
LED - Anzeigen	ROT: Relais geschlossen GRÜN: Relais geöffnet	LED - Display	RED: Relay closed Green: Relay open
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C	connectable sensors	sonde serie R, C

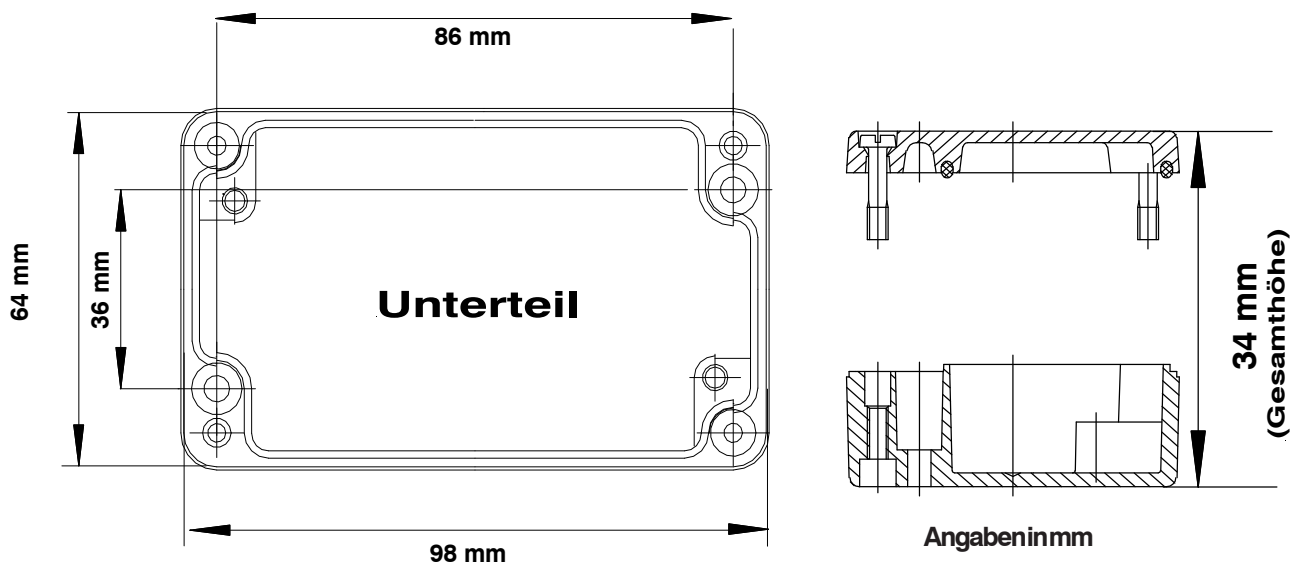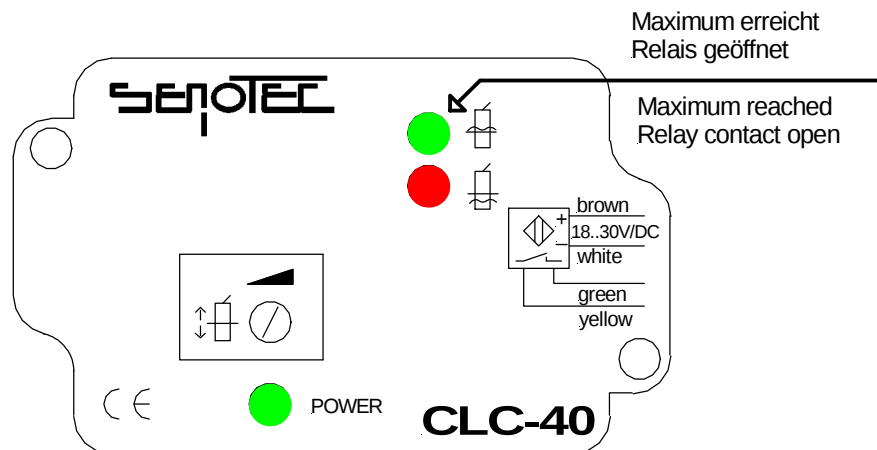

Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CLC 40-SM8	Type	CLC 40-SM8
Artikelnummer	20 040 08	Order No.	20 040 08
Betriebsspannung	18 .. 30 V / DC	Supply voltage	18 ... 30 V / DC
Stromaufnahme	max. 150mA	Current consumption	max. 150mA
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 200 mA / 40 V/DC	Output	non-potential relay contact latch 200 mA / 40 V/DC
Umgebungstemperatur	-10°C ...+60°C	Ambient temperature	-10°C...+60°C
Gehäusematerial	G AL SI 12 / Deckel glasklar	Housing material	G AL SI 12 / cover clear plastic
Schutzart EN 60529	IP66 Gehäuse IP40 Flanschstecker, optional IP67	Protection EN 60529	IP 66 Housing IP40 Female socket, optional IP67
Anschlußart	Flanschstecker 3-polig Binder Serie 768 Verriegelung schraub M8x1	Termination	Male socket 3-contacts Binder series 768 Locking system screw M8x1
LED - Anzeigen	ROT: Relais geschlossen GRÜN: Relais geöffnet	LED - Display	RED: Relay closed Green: Relay open
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C	connectable sensors	sonde serie R, C

