

Environmental conditions

Температура окружающей среды -25...70 °C

General data

Комплект поставки Зажим-держатель (1 шт.)
Гайка DIN 1763-M16x1 (2 шт.)
Применение для датчиков M12

Material

Гайка, защита поверхности никелир.
Материал гайки Латунь
Материал корпуса PBT, GF30

Mechanical data


Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	3 Нм
Момент затяжки зажимного винта	3 Нм
Прочность на сжатие, макс.	6 bar
Размеры	Ø 22 x 49.5 mm
Установка	заподлицо

Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется нажимным винтом.
Соблюдайте требования техники безопасности при обращении с оснащаемыми машинами и оборудованием.

Крепежные приспособления
BES 12,0-KH-3X
Код заказа: BAM00E3

BALLUFF

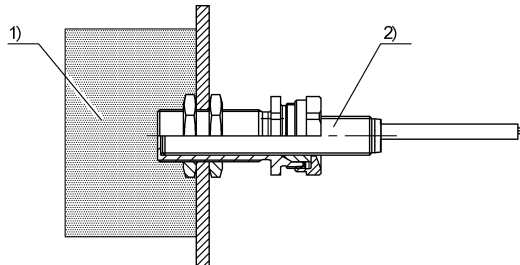

1) Среда 2) Датчик