




1) Не входит в комплект поставки 2) неиспользуемая область 3) Номинальная длина = измеряемая длина

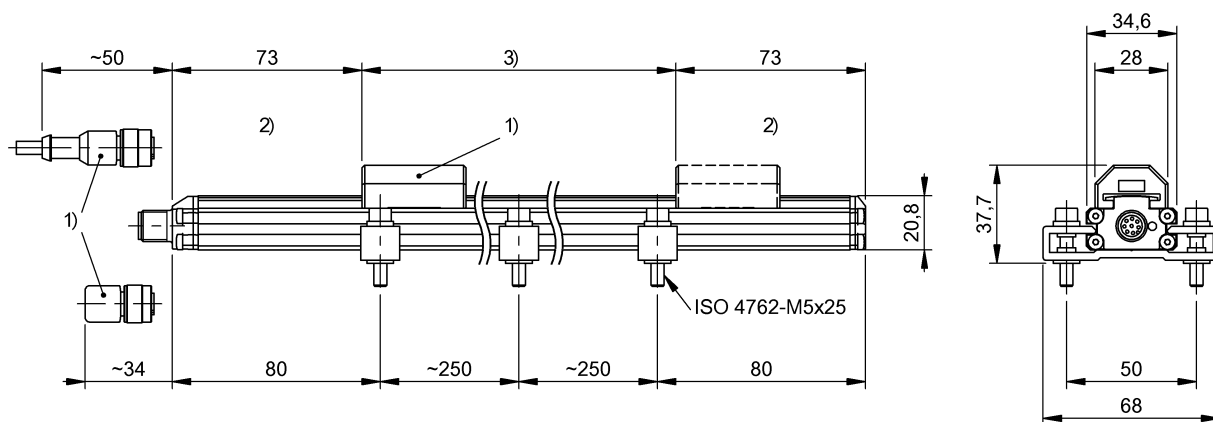

Display/Operation

Сигнал сбоя Ia нарастающий 3.6 mA

Electrical connection

Защита от короткого замыкания на "землю" и 36 В= осевой
Разъем, исполнение

Electrical data

Выходной сигнал регулир. через программируемые входы
Задержка включения, макс. 500 ms
Защита от переплюсовки до 36 В
Защита от сверхвысокого напряжения до 36 В
Пиковый ток включения $\leq 3A / 0,5$ мс
Потребление тока, макс., при 24 В= 150 mA
Прочность на пробой до (GND – корпус) 500 V DC
Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC
Разделение потенциалов нет
Сопrotивление нагрузки RL, макс. 500 Ohm

Environmental conditions

EN 55016-2-3, излучение Промышленная и жилая сфера
EN 60068-2-27, длительная ударная нагрузка 50 г, 2 мс
EN 60068-2-27, ударная нагрузка 50 г, 6 мс
EN 60068-2-6, вибрация 12 г, 10...2000 Гц
EN 61000-4-2 ESD Четкость 3
EN 61000-4-3, радиопомехи Четкость 3
EN 61000-4-4, вспышка Четкость 3
EN 61000-4-5, броски напряжения Четкость 2

EN 61000-4-6, высокочастотные поля
EN 61000-4-8, магнитные поля
Относительная влажность воздуха
Степень защиты IEC 60529
Температура окружающей среды
Температура хранения
Температурный коэффициент, типов.

Четкость 3
Четкость 4
 $\leq 90\%$, без конденсации
IP67 со штекерным разъемом
-25...70 °C
-40...100 °C
 ≤ 30 промилле/К при 50 % от номинальной длины 500 мм

Functional safety

MTTF (40°C) 54 a

General data

Датчик положения, количество (заводская настройка) 1
Датчик положения, количество, макс. 1
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE cULus

Material

Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодир.
Материал крышки цинк
Материал крышки цинк, Литье под давлением
Материал крышки, указание Литье под давлением

Mechanical data

Конструктивная длина 2276 mm
Крепление Крепежные зажимы
Нулевая точка 73.0 mm

Range/Distance


Измер. длина	2130 mm
Отклонение от линейности, макс.	±0,04% FS
Разрешение	≤ 700 nA
Скорость измерения, макс.	0.500 kHz

Точность воспроизведения ±0.002 % FS

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Wiring Diagram

Pin	
1	NC
2	0V
3	NC
4	L _a
5	4...20 mA
6	GND
7	+24 V DC
8	L _b