BEK-R33-FOK
Focus Optic

- To increase the illuminance for small objects or high distances
- O-ring included
- Quick and easy fix and mounting

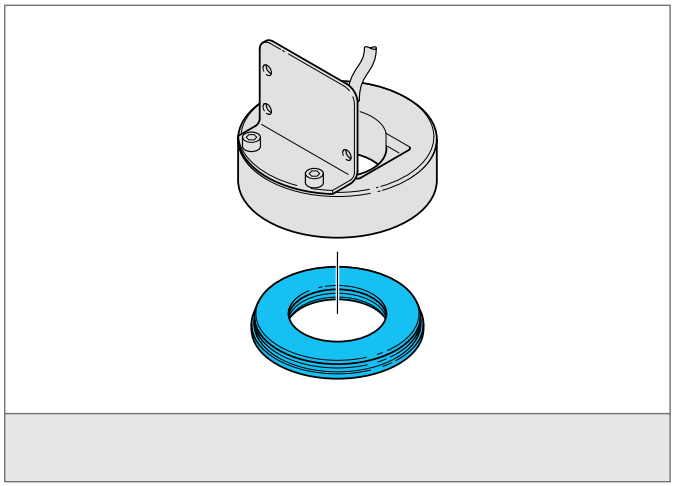

	BEK-R33-**E0T**-... (mm)		BEK-R33-**E1T**-... (mm)		BEK-R33-**E5T**-... (mm)	
Abstand	500	1.000	500	1.000	500	1.000
Nutzbarer Lichtfleck-durchmesser	260		320	575	245	450
Eingeschränkt nutzbarer Lichtfleck-durchmesser	390		380	725	345	635



TECHNICAL INFORMATION (typ.)	+20°C, 24V DC
Characteristics	Mounting hardware included
For	Ringlight BEK-R33 ...
Casing material	PMMA

di-soric GmbH & Co. KG ■ Steinbeisstraße 6 ■ DE-73660 Urbach
Fon + 49 (0) 71 81 / 98 79 - 0 ■ Fax + 49 (0) 71 81 / 98 79 - 179 ■ info@di-soric.com ■ www.di-soric.com