


E11627

T SPLITTER M12/2XUS

Технология соединения

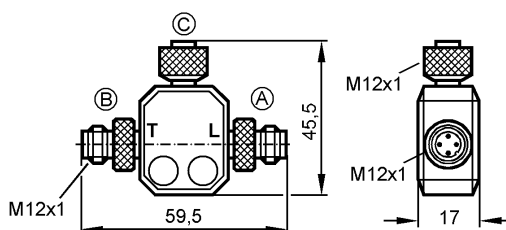

Характеристики

Разветвитель

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	30 AC / 36 DC
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	3
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	3

Условия эксплуатации


Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68

Механические данные

Исполнение	M12 x 1
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,04

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

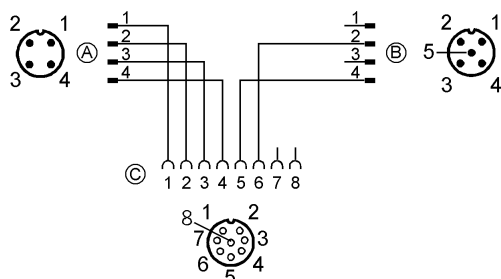

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---