


E11696

Verteiler/STM12/2xUS

Технология соединения



Характеристики

Разветвитель

Установка:

Коннекторы А / В вертикальные
(для вертикальных датчиков)

Электронные данные

Электрическое исполнение	для датчиков давления PNI	
Рабочее напряжение [V]	30 AC / 36 DC	
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	3	
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч. блока [A]	3	

Условия эксплуатации


Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68

Механические данные

Исполнение	M12 x 1
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,038

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

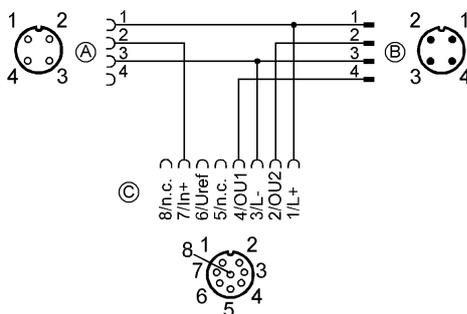

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---