


**E17205**

PUCK/INVERTED FUNCTION

Принадлежности

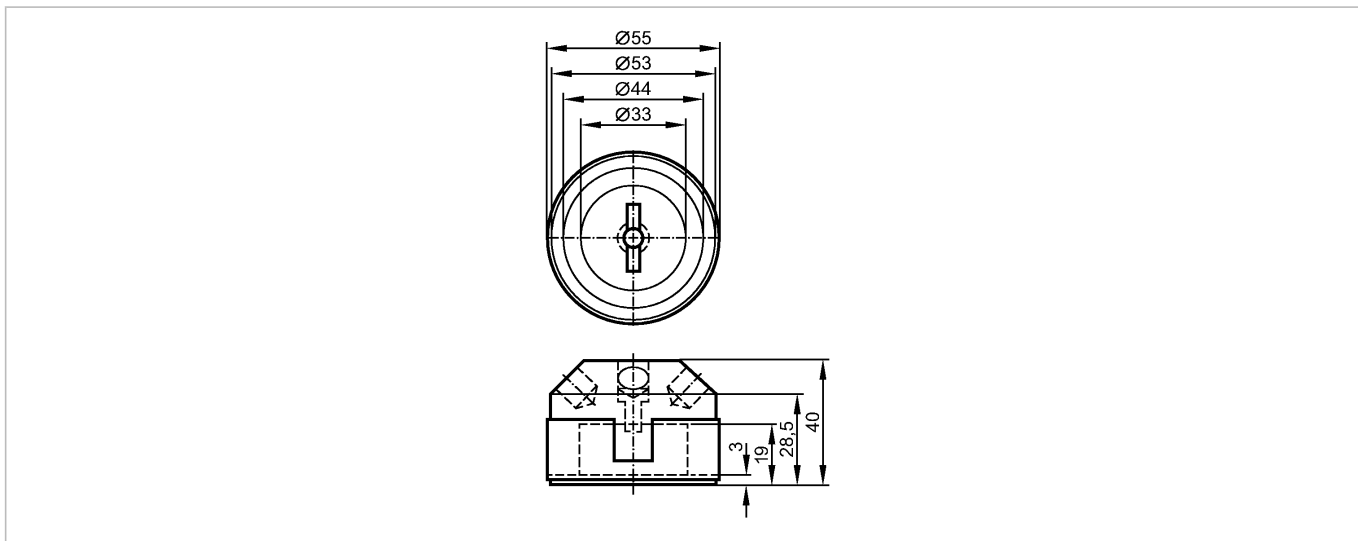

Made in Germany

**Характеристики**

Инициатор

Ø 55 mm

Инвертированная функция

**Механические данные**

Исполнение

для механических интерфейсов по ISO 5211 (DIN 3337) на пневматические приводы или задвижки, управляемые вручную

Материал

Инициатор: PVC (поливинилхлорид); винты: нерж. сталь V4A; металлическое кольцо: нерж. сталь

Вес

[kg]

0,112

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1

**Другие данные**

Высота оси вращения [мм]

20

Межцентровое расстояние [мм]

80