
efector600°

E33430

ADAPT G1/2-SMS DN25



Принадлежности

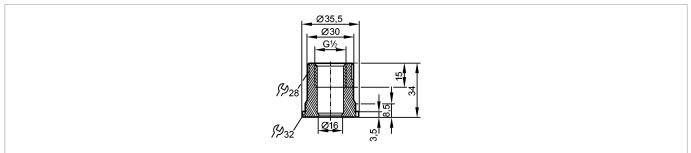

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Made in Germany

Характеристики	
Трубное резьбовое соединение	
DN25	
SMS	
для датчиков c резьбой G ½	
Условия эксплуатации	
Предел прочности по давлению [бар]	40
Механические данные	
Подключение к процессу	Фитинг для труб SMS DN25
для приборов с резьбовым соединением	G ½
Материал	нерж.сталь 316L / 1.4404
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	0,4 / 4
Bec [kg]	0,16
Примечания	

ifm electronic gmbh \cdot Адрес : Friedrichstraße $1 \cdot 45128$ Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E33430 — 12.11.2009