


E33712

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"

Принадлежности

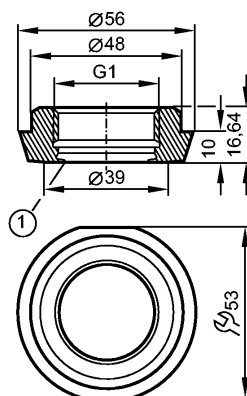

1: край прокладки

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Made in Germany

Характеристики

Трубное резьбовое соединение

Фитинг для труб

DN40 (1,5")

DIN 11851

для датчиков с адаптером Aseptoflex Vario

Уплотнение металл по металлу

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению [бар]	40; в соответствии с DIN 11851
------------------------------------	--------------------------------

Испытания / одобрения

Стандарт	DIN 11851
----------	-----------

Механические данные

Подключение к процессу	Фитинг для труб DN40 (1,5")
для приборов с резьбовым соединением	Aseptoflex Vario
Уплотнение	Уплотнение металл по металлу
Материал	V4A / 316L / 1.4435
Характеристика поверхности Ra / Rz в контакте со средой	0,4 / 4
Гигиеничность (по DIN 11866)	H4
Вес [kg]	0,2

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---