


**E40130**

FLOW ADAPT SI TI

Принадлежности

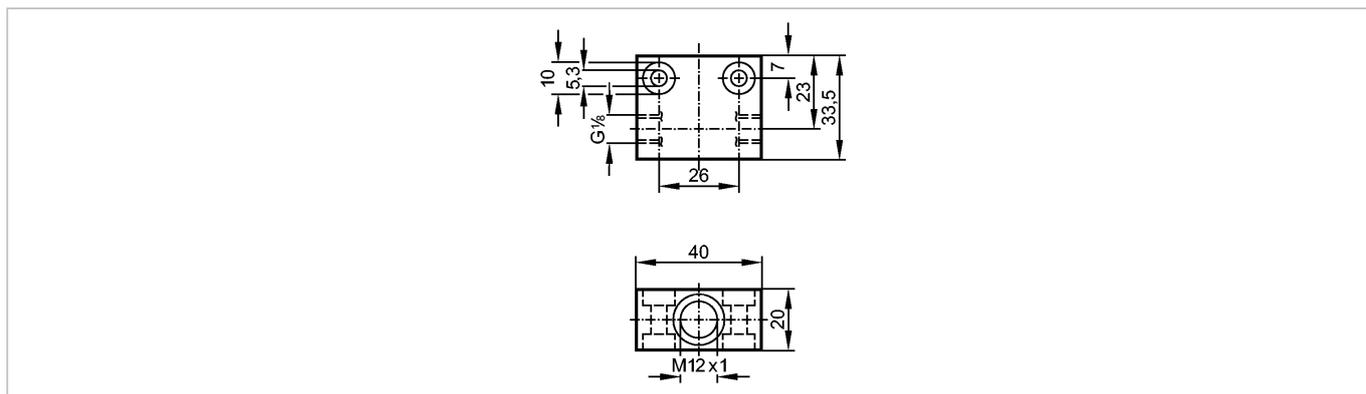

Made in Germany

**Характеристики**

Адаптер для малых сечений

M12 x 1 - G 1/8

**Диапазон контроля**

Расход [мл/мин] 2...100

**Условия эксплуатации**

Предел прочности по давлению [бар] 30

Температура измеряемой среды [°C] 0...80 \*)

**Механические данные**

Исполнение для датчиков потока с адаптером

Материал титан (3.7235)

Вес [kg] 0,093

Изоляция измерительного зонда с PTFE-уплотнением адаптера M12 (E40128)

Монтаж через внутреннюю резьбу 1/8" произвольное положение при монтаже

**Примечания**

Примечания \*) температурный градиент: 1К/мин (Кельвины в минуту)

Упаковочная величина [штука] 1