


E40182

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC

Принадлежности

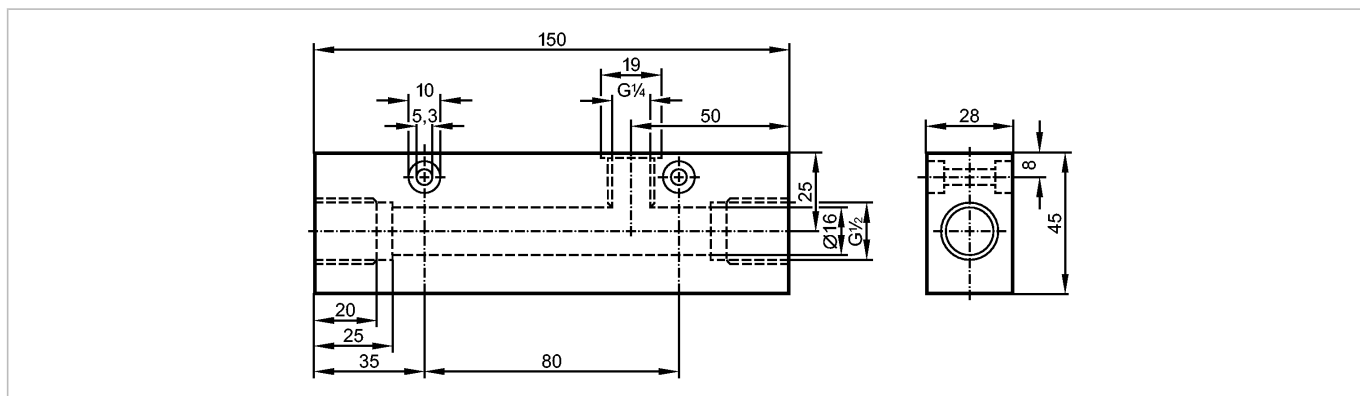

Made in Germany

Характеристики

Адаптер

Ø 16 / G ½

Оптимизирован для следующих объёмных расходов (заводская настройка по воде)

0,5...5 л/мин (SI1xxx)

0,5...7 л/мин (SI5xxx)

Область применения

Применение

Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Artikel 9 der Druckgeräterichtlinie (DGRL)

Условия эксплуатации

Предел прочности по давлению [бар]

6

Температура измеряемой среды [°C]

-25...60

Испытания / одобрения

Druckgeräterichtlinie

Artikel 3 Absatz 3 - Gute Ingenieurpraxis

Механические данные

Исполнение

для датчиков потока SID, SF5

Материал

PVC (поливинилхлорид)

Вес [kg]

0,307

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

адаптер E40099; Изоляция (U-seal)

Примечания

Упаковочная величина [штука]

1