


**E40187**

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC

Принадлежности

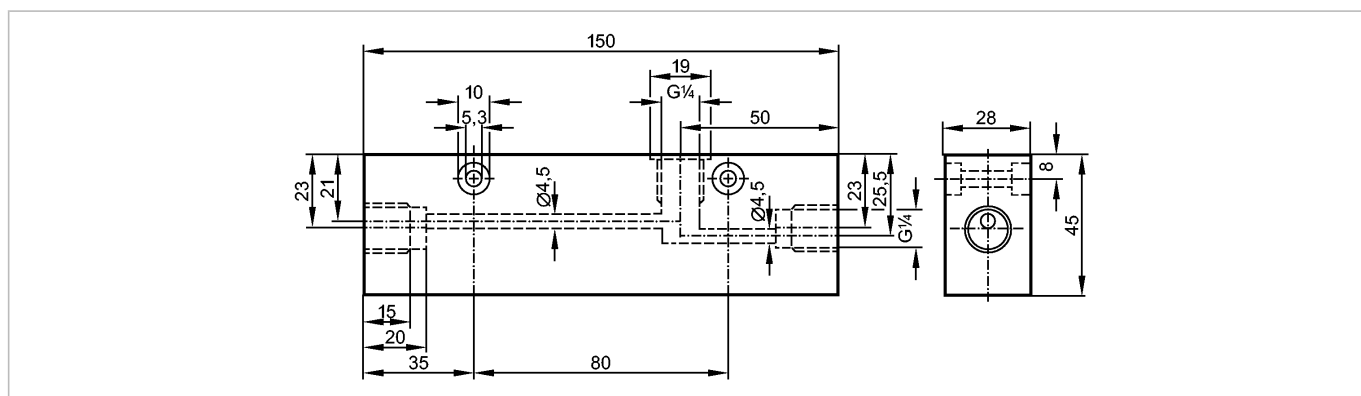

Made in Germany

**Характеристики**

Адаптер

Ø 4,5 / G ¼

Оптимизирован для следующих объёмных расходов (заводская настройка по воде)

0...0,5 л/мин (SI1xxx)

0...1,0 л/мин (SI5xxx)

**Область применения**

Применение: Flüssige und gasförmige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Artikel 9 der Druckgeräterichtlinie (DGRL)

**Условия эксплуатации**

Предел прочности по давлению [бар]: 6

Температура измеряемой среды [°C]: -25...60

**Испытания / одобрения**

Druckgeräterichtlinie: Artikel 3 Absatz 3 - Gute Ingenieurpraxis

**Механические данные**

Исполнение: для датчиков потока SID, SF5

Материал: PVC (поливинилхлорид)

Вес [kg]: 0,348

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект): адаптер E40099; Изоляция (U-seal)

**Примечания**

Упаковочная величина [штука]: 1