


E43228

LR COAX TUBE 300 V2A

Принадлежности

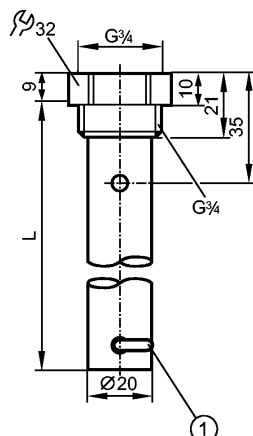

1: Крепежный кронштейн для центрирующей детали

Made in Germany

Характеристики

Коаксиальная трубка

Условия эксплуатации

Макс.давление в резервуаре [бар] -1...4

Температура измеряемой среды[°C] 0...90

Механические данные

Подключение к процессу G 3/4

для приборов с резьбовым соединением G 3/4

Длина L [mm] 300

Исполнение для датчиков уровня LR

Материал нерж. сталь V2A (1.4301); уплотнение: Tesnit; центрирующая деталь: PP (упрочнение стекловолокном); Крепежный кронштейн: V2A (1.4310)

Вес [kg] 0,217

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) Уплотнитель (Tesnit)

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1