


**E70096**

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Принадлежности

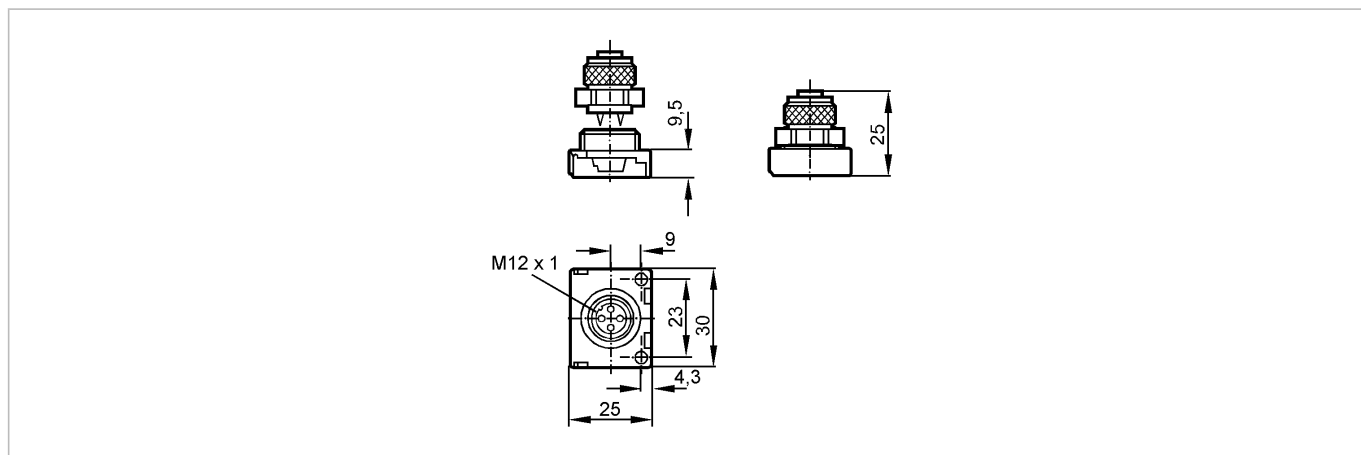

Made in Germany

**Характеристики**

Ответитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами

Разъем M12 - плоский кабель AS-i

**Электронные данные**

Номинальный ток [A] 2

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -25...75

Степень защиты IP 67

**Механические данные**

Материал PA (полиамид)

Вес [kg] 0,017

**электрическое подключение**

**Назначение жил кабеля при подключении**

соединение желтым AS-i плоским кабелем:

Контакт 1: AS-i +

Контакт 3: AS-i -

соединение черным плоским кабелем:

Контакт 1: +24 V DC

Контакт 3: 0 V



**Примечания**

Примечания  
Инструкция по установке: Сначала отсоедините зажим (оранжевый) от разъёма с системой снятия изоляции. Вставьте кабель в зажим и защёлкните зажим. Присоедините разъём с системой снятия изоляции.

Упаковочная величина [штука] 1