


## E70170

SDOGB030MSSFKPG

Технология соединения

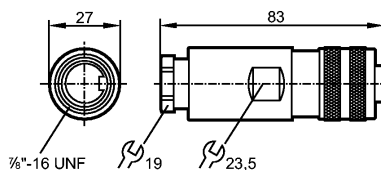

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с клеммами

7/8" разъем

клеммы

### Электронные данные

Электрическое исполнение AC

Рабочее напряжение [V] 250 AC

Номинальный ток [A] 12

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Исполнение прямой

Материал PBT (полибутилентерефталат)



Материал накидной гайки отливка из цинка

Вес [kg] 0,052

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы до 1,5 mm<sup>2</sup>; диаметр кабеля 8...10 mm

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1