


OL0010

OLP-FKOA/SL/LS-500

Фотоэлектрические датчики

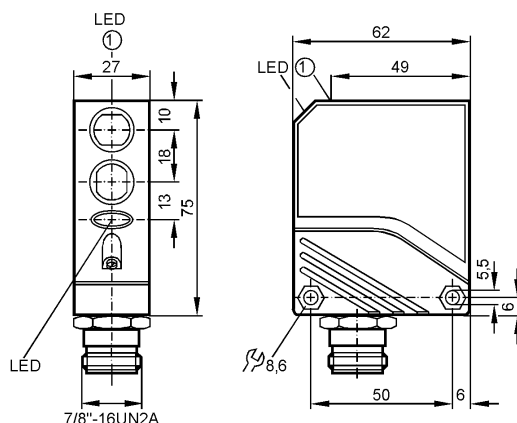

1: Кнопка для программирования



Made in Germany

Характеристики

Рефлекторный датчик

Прямоугольный корпус, пластмасса

Электрический разъём

Поляризационный фильтр

Расстояние срабатывания 0,3...5m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))

регулируемый

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC релейный
Рабочее напряжение [V]	20...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
Мощность [VA]	< 4
Тип света	красный свет 660 nm
Срок службы тип. [h]	100000 (25 °C)
Класс защиты	I
Защита от перепутывания полярности	нет

Выходы

Выход	Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Предельная нагрузка на выход	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет
Частота переключения [Hz]	10

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания [m]	0,3...5 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m]	Ø 80 0,3...5 Ø 40 0,3...3 Ø 22 0,3...2

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 60947-5-2
--------------------------------	--------------

OL0010

OLP-FKOA/SL/LS-500

Фотоэлектрические датчики

	EN 55011:	класс B
MTTF	[лет]	256

Механические данные

Материал	РА (полиамид); PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз	PMMA
Вес	[kg] 0,2


Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный
Функции дисплея	LED	красный

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	7/8" разъем
-----------------------------	-------------

Назначение жил кабеля при подключении

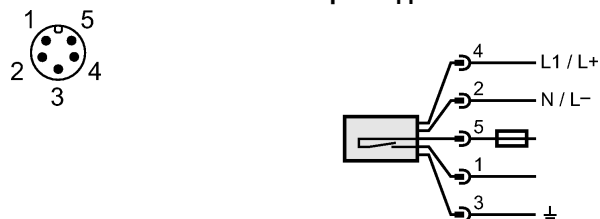

Примечание: миниатюрный предохранитель по стандарту IEC60127-2 лист 1, ≤ 5 A (быстродействующий)

Примечания

Примечания	Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина	[штука] 1