


Плоские штыревые наконечники, неизолированные

Неизолированные панельные соединители из латуни (штыревые, гнездовые, типа T)

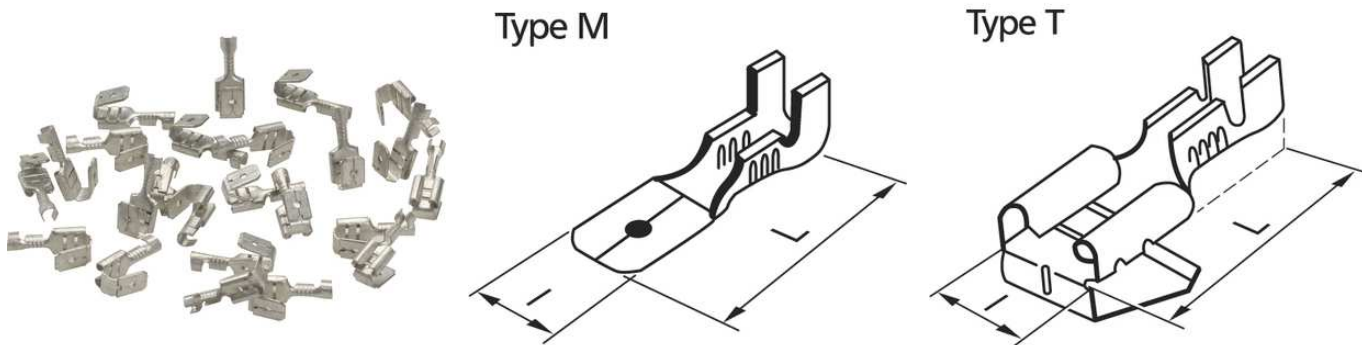

Преимущества

Для электрических соединений разных компонентов

Максимальная защита от коррозии благодаря электролитическому лужению латуни

Примечание

Выбор правильного инструмента зависит от сечения жилы и от плоского наконечника

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000516

ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516

Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение

Материал:

Латунь луженая

Температурный диапазон:

Рабочая: до +90 °C

При монтаже: +110 °C; макс. +140 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Плоские штыревые наконечники, неизолированные**

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм ²	UL сертификация	Инструмент	Для плоского наконечника	l	L
Плоские штыревые гильзы по DIN 46247							
63501060	L-BA 285 F	0,5 - 1	нет	DRB 0155	2,8x0,5	5	12,7
63501070	L-BA 288 F	0,5 - 1	нет	DRB 0155	2,8x0,8	5	12,7
63501080	L-BA 485 F	0,75 - 1,5	нет	KRB 0560	4,8x0,5	6,4	16
63501090	L-BA 488 F	0,75 - 1,5	нет	KRB 0560	4,8x0,8	6,4	16
63501120	L-BA 638 F	0,75 - 1,5	нет	KRB 0560	6,3x0,8	7,6	19
63501130	L-BB 638 F	1,5 - 2,5	нет	KRB 0560	6,3x0,8	7,6	19
63501140	L-BC 638 F	4 - 6	нет	KRB 0560	6,3x0,8	7,6	19
Плоские штыревые гильзы с отводом							
63501150	L-BA 638 T	0,5 - 1,5	нет	KRB 0560	6,3x0,8	7,5	19
Плоские штекерные наконечники							
63501071	L-BA 288 M	0,5 - 1	нет	DRB 0155	2,8x0,8	5,5	13
63501520	L-BA 638 M	0,5 - 1	нет	KRB 0560	6,3x0,8	8	19
63501530	L-BB 638 M	1,5 - 2,5	нет	KRB 0560	6,3x0,8	8	19

Последнее обновление (02.02.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Плоские штыревые наконечники, неизолированные

