


SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M — фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой



Время на монтаж

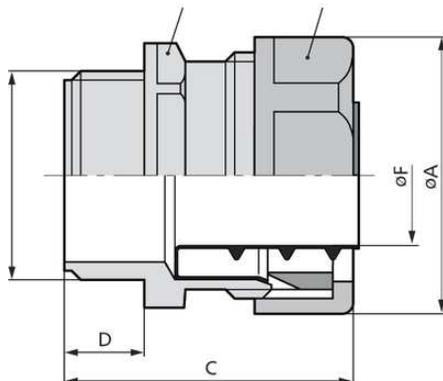

Максимальная защита от вибраций

Преимущества

Быстрый и простой монтаж
Защита от вибрации
Нет необходимости в дополнительных деталях

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
Для применения внутри помещений
Лёгкие механические нагрузки

Характеристики

Большой размер под ключ

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Примечание

Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

SILVYN® USK-M**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга
Поставляемые цвета:	Серебристо-серый (RAL 7001)
Материал:	PP (полипропилен)
Класс защиты:	IP 54
Температурный диапазон:	от -10 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® USK-M**

Артикул	Метрическая резьба	SW 1/2, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® FD-PU/FPS	Подходят для SILVYN® SP	Подходят для SILVYN® SP-PU
SILVYN® USK-M								
55501300	10 x 1,0	16 / 18	40	10	6	7 x 10	-	-
55501310	12 x 1,5	21 / 23	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14
55501320	16 x 1,5	24 / 27	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16
55501330	20 x 1,5	29 / 32	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20
55501340	25 x 1,5	36 / 40	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27
55501350	32x1,5	45 / 49	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36
55501360	40 x 1,5	54 / 58	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44
55501370	50 x 1,5	66 / 70	58	16	44,5	48 x 56	49 x 56	-

Последнее обновление (11.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16