


## SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, максимально надежный латунный кабельный сальник с понижающей уплотнительной вставкой, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

### Информация

SKINTOP® MSR-M 75x1,5 с инновационным фрикционным диском, для облегчения монтажа кабелей больших сечений. IP69!

Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!

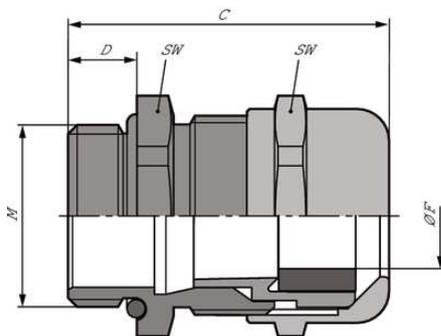

Различные разрешения на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к воздействию кислот



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Стойкий к коррозии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

### Области применения

С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

## SKINTOP® MSR-M

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

### Примечание

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и

момент затяжки

см. табл. T21 в приложении

Сертификаты соответствия:

Ожидание получения аттестации IP 69 для размеров от M75 x 1,5

Ожидание получения аттестации UL, CSA, DNV, VDE для размеров M90x2 до M110x2

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение,

полиамид; Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

IP 69 (M12 - M63)

Температурный диапазон:

Подвижное применение: -25°C up to + 100°C

Статический монтаж: от -40 до +100 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® MSR-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® MSR-M					
53112100	M 12 x 1,5	2 - 5	16	26,5	6,5
53112110	M 16 x 1,5	2 - 7	20	33	7
53112120	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37	8,5
53112130	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38,5	8
53112140	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45,5	9
53112150	40 x 1,5	15 - 23	45	48	9
53112160	50 x 1,5	22 - 29	54	55,5	10
53112170	M 63 x 1,5	28 - 39	67	61,3	15
53112511	M 75 x 1,5	53 - 63	95	105	15
53112515	M 110 x 2	76 - 88	135	154	25

Последнее обновление (19.03.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16