

KF-LC32-12

Art.-Nr. 50117749

Lichtleiter, Einweg

KF-LC32-12

Part No. 50117749

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	Mehrfaserkern
Besonderheit	90° Umlenkung
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R60
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,8 mm
Aktiver Durchmesser Faser	32x Ø0,265 mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,1 mm
Gesamtlänge	902 mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	multiple core
Specific feature	90° angled
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R60
Fiber jacket diameter	Ø2.8 mm
Active fiber diameter	32x Ø0.265 mm
Smallest detectable object	Ø0.1 mm
Total length	902 mm
Packaging unit	2 pieces

Features




Typische Grenzreichweite

Typ. scanning range limit

LV463B	1250 mm
LV463	750 mm
LV462	430 mm
LV461	250 mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

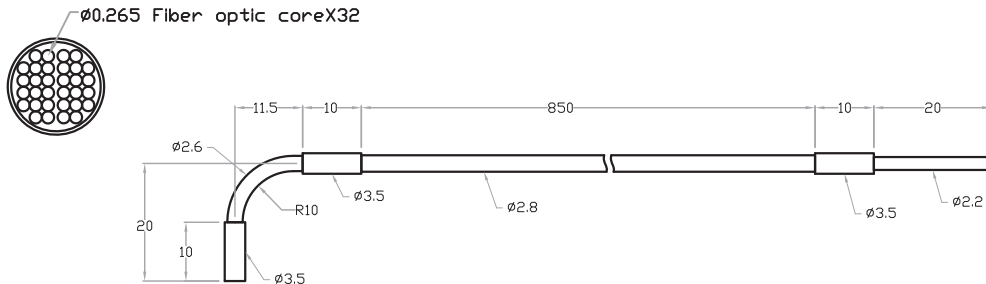

Änderungen vorbehalten • PAL_KFLC3212_de_en_50117877_fm
 de_en_03-2016/01