




Код для заказа

41FY2

Характеристики

- Магнитоуправляемый переключатель
- Совместимо с серией 40FY

Размеры

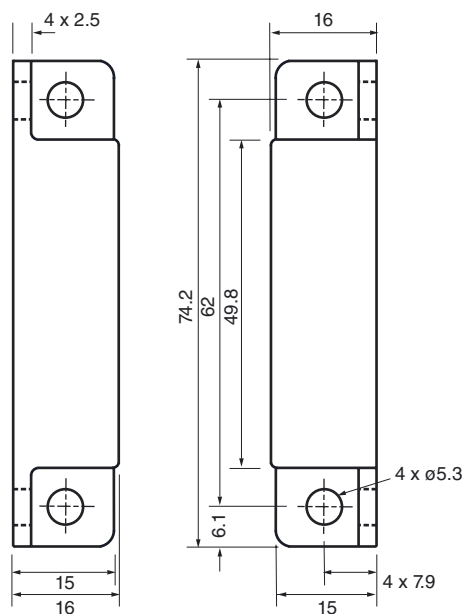

Технические данные

Общие данные

Интервал переключений	s_n	8 ... 19 мм
Монтаж		
Выходная полярность		

Параметры

Индикация переключения	Нормально-разомкнутый контакт
------------------------	-------------------------------

Соответствие стандартам

Стандарты	EN 60947-5-2
-----------	--------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Материал корпуса	Поликарбонат
Торцевая поверхность	Поликарбонат
Тип защиты	IP67

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2010-07-19 17:43 Дата издания: 2010-07-19 450047_RUS.xml