


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYSF12860E

Шкаф SF для электр. об-я 1200x800x600

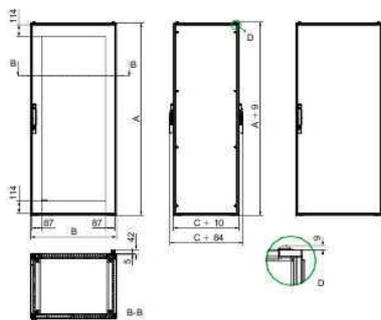

### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF-E
Область применения	Приложения для электроники
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1200 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	2 боковые панели 1 система запирания с ручкой для дверь 2 дверь для передняя и задняя сторона 1 структура 1 крыша

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона Стекланный вкл. задняя часть
Количество дверей	2 вкл. передняя и задняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя и задняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Боковая панель фиксированный винтами
Материал	Листовая сталь для панели Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сталь с гальван. покрытием для кадр Сплав замка для петля Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для дверь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV BV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262 IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--