


Технические характеристики продукта

Характеристики

LA2KT2U

БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ 1...30С AC/DC 24...48В

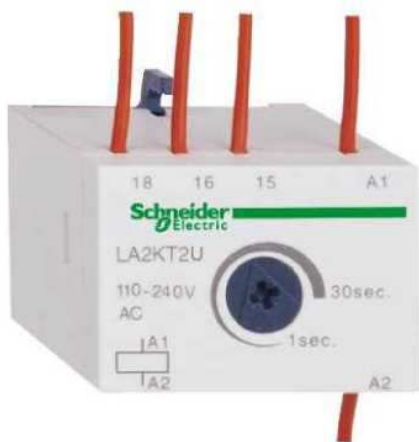

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys K Реле управления TeSys K
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LA1
Тип изделия или компонента	Блок вспомогательных контактов задержки по времени
Конфигурация контактов полюса	1 переключающ.
Тип клемм	Защелкиваемые зажимы

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передний
[Ue] номинальное рабочее напряжение	240 V переменный ток для цепь сигнализации 240 V постоянный ток для цепь сигнализации 110...240 V переменный ток для цепь питания
Пределы номинального рабочего напряжения	0,85...1,1 U _c
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A
Тип таймера	C задержкой включения
Диапазон задержки	1...30 с
Время сброса	1.5 мс
Высота	27 мм
Ширина	38 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.04 кг

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация	CSA UL
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура	-10...60 °C