Системы машинного зрения
Подсветка области
LEDBA70SSD5-PQ

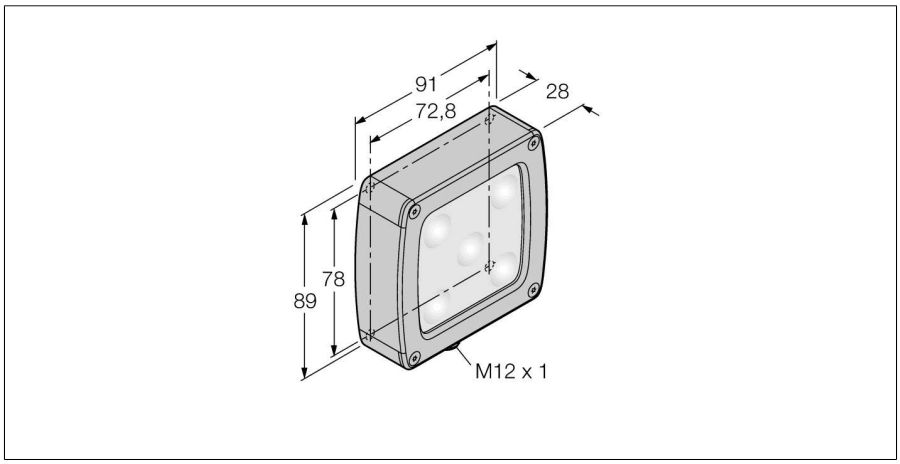

Тип	LEDBA70SSD5-PQ
Идент. №	3016242
Назначение	Промышленная обработка изображений
Рабочий режим	подсветка области
Корпус	прямоугольный
Размеры	91 x 102 x 28.2 мм
Материал корпуса	Металл, 1.4401/LCP
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 5-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	0…+50 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus
Рабочее напряжение	24В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 350 мА
Тип источника света	син.
Длина волны	465…485nm
с регулировкой	no

- **Корпус из нержавеющей стали влагозащищенный**
- **Класс защиты: IP68**
- **Цвет синий**
- **Настройка интенсивности**
- **Источники питания: 24 В =**
- **"папа" M12 x 1**
- **Пластиковое окошко, прозрачное**

Схема подключения

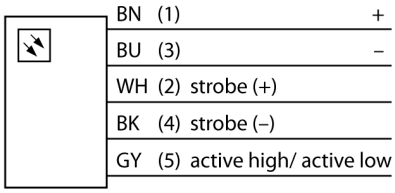

Принцип действия

Подсветки области служат для равномерной подсветки определенной области.

Edition • 2016-05-18T14:53:14+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com