
TURCK

Системы машинного зрения Точечная подсветка LEDBSM




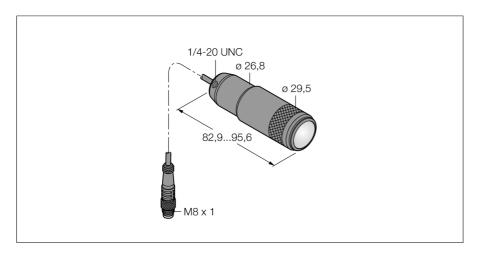

	Класс	защиты:	IP67
--	-------	---------	------

- Цвет синий
- Источники питания: 10...30 VDC
- Вывод кабеля с разъемом М8х1, 2 м

Схема подключения



Принцип действия

Точечная подсветка

Тип	LEDBSM 3079199	
Идент. №		
Назначение	Промышленная обработка изображений	
Рабочий режим	точечная подсветка	
Корпус	цилиндрический/резьбовой	
Размеры	95.6 x Ø29.5 мм	
Материал корпуса	Металл, AL	
Window material	стекло, прозрачный	
Соединение	Кабель с разъемом, М8 х 1, 3-проводн.	
Длина кабеля	2 м	
Срок эксплуатации	50000 h	
Класс защиты	IP67	
Температура окружающей среды	-40+50°C	
Approvals	CE	
Рабочее напряжение	10 30B =	
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 360 mA	
Тип источника света	син.	
Длина волны	465485nm	

no

с регулировкой