



**Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1
8-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки
ТВ-8M12-4P2-10/TXL**

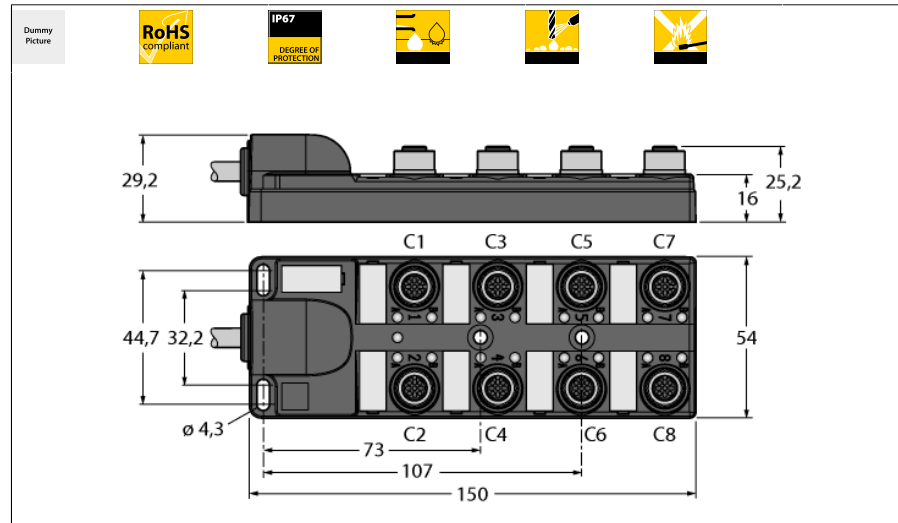


- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификация cULus
- Предназначены для использования в подвижных треках
- Светодиод (контур PNP)
- Порт ввода/вывода (количество контактов): 3-контактн. + PE

Порт ввода/вывода M12 x 1

Тип	ТВ-8M12-4P2-10/TXL
Идент. №	6611952
Соединительная коробка вводов/выводов	8 портов, с интегрированным кабелем
Корпус	пластиковый, черный
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Функция переключения	pnp
Количество поля	разъем "мама"
Контакты	M12 x 1
резьбовая вставка	3+PE
Подложка контактов	металл, CuZn, золоченный
Уплотнитель	металл, CuZn, никелированный
Механический срок службы	пластмасса, PA, черн.
	пластмасса, FPM/FKM
	> 100 Срок службы контактов
Диаметр кабеля	Ø 10мм
Длина кабеля	10мм
Оболочка кабеля	PUR, черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения	8x0.82мм ²
Ядро поперечного сечения	3x0.82мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	2 А на контакт сигнала, полный ток 6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C

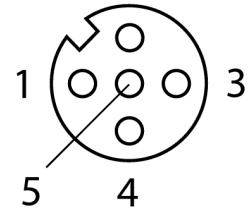

схема

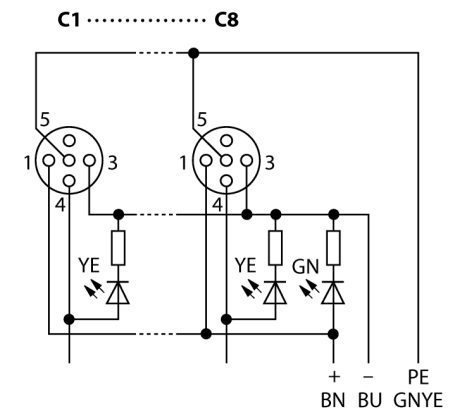

Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1 8-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки ТВ-8M12-4P2-10/TXL

Проводка

Порт/контакт	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4	C7/4	C8/4
Фланцевый соединитель M23	1	2	3	4	5	6	7	8
Кабель	Белый	Зеленый	Желтый	Серый	Розовый	Красный	Черный	Фиолетовый

Питание C1-C8	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	11	9 + 10	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Разветвительные коробки	1	Распределительная коробка для пассивных исполнительных устройств/датчиков
VZ 3	2	Заглушки на розетки M12
KS9/20	9	Маркировки

Аксессуары

Идент. №	Обозначение	Описание
6900197	CK12-0	Розетка разборная M23, 12-конт., прямая
6931889	CS12-0	Вилка разборная M23, 12-конт., прямая
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Кабель исполнительного механизма/датчика, "мама" M12 - "папа" M12, прямой, 5-конт., 2 м*
8000004	VZ 3	Колпачки для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

Другие длины доступны по запросу