



**Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1  
6-порт., с разъемом вилка M23 для входящей линии  
ТВ-6M12-5-CS19H**

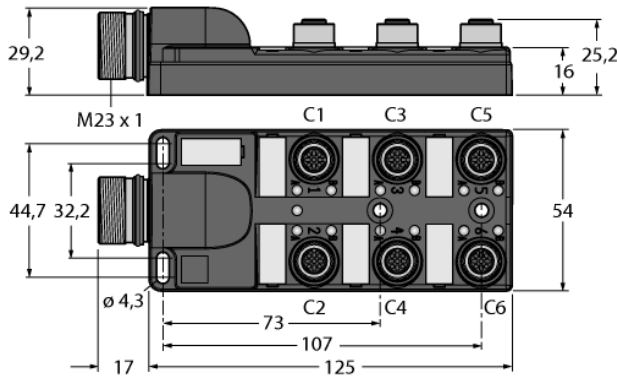


- **Материал корпуса:** Нейлон
- **Цвет корпуса:** черный
- **Степень защиты IP67**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Сертификация cULus**
- **Порт ввода/вывода (количество контактов):** 4-контактн. + PE


**Порт ввода/вывода M12 x 1**



**фланцевый разъем "папа", M23 x 1**



**схема**

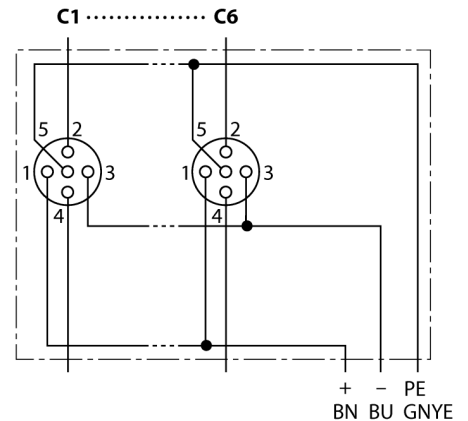

<b>Тип</b>	ТВ-6M12-5-CS19H
<b>Идент. №</b>	6611961
<b>Соединительная коробка вводов/выводов</b>	шестиканальная, с разъемом "папа" M23 x 1
<b>Корпус</b>	пластиковый, PA, черный
<b>Гнездо вход/выход</b>	M12 x 1
<b>Количество поля</b>	4+PE
<b>Контакты</b>	латунь, CuZn, золоченный
<b>Подложка контактов</b>	пластмасса, PA, черн.
<b>Уплотнитель</b>	пластмасса, FPM/FKM
<b>Механический срок службы</b>	> 100 Срок службы контактов
<b>Номерun Type</b>	M23
<b>вилка</b>	Фланцевый разъем("папа"), M23 x 1
<b>Количество поля</b>	19 pins
<b>Контакты</b>	металл, CuZn, золоченный
<b>Уплотнитель</b>	пластиковый, NBR
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 30 В
<b>Допустимая нагрузка</b>	2 А на контакт сигнала, полный ток 9 А
<b>сопротивление изоляции</b>	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Прямое сопротивление</b>	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
<b>температура окружающей среды</b>	-40 ... 85°C
<b>в состоянии покоя</b>	

## Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1 6-порт., с разъемом вилка M23 для входящей линии ТВ-6M12-5-CS19H

### Проводка

Порт/контакт	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Фланцевый соединитель M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Кабель	Желто-зеленый/розовый	Белый	Красный/синий	Зеленый	Белый/зеленый	Желтый	Коричневый/зеленый	Серый

Порт/контакт	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4
Фланцевый соединитель M23	9	17	13	2
Кабель	Белый/желтый	Розовый	Желтый/коричневый	Красный

Питание C1-C8	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	19	6	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

### Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Разветвительные коробки	1	Распределительная коробка для пассивных исполнительных устройств/датчиков
VZ 3	2	Заглушки на розетки M12
KS9/20	7	Маркировки

### Аксессуары

Идент. №	Обозначение	Описание
6900196	СК19-0	Розетка разборная M23, 19-конт., прямая
6930225	CS19-0	Вилка разборная M23, 19-конт., прямая
6931765	СКМ19-19-5/S101	Кабельная розетка M23, прямая, 19-конт., 5 м*
6931766	СКМ19-19-10/S101	Кабельная розетка M23, прямая, 19-конт., 10 м*
6931890	СКWM19-19-5/S101	Кабельная розетка M23, угловая, 19-конт., 5 м*
6931891	СКWM19-19-10/S101	Кабельная розетка M23, угловая, 19-конт., 10 м*
6931767	CSM-СКМ19-19-5/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 19-конт., 5 м*
6931768	CSM-СКМ19-19-10/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 19-конт., 10 м*
6931892	CSM-СКWM19-19-5/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 19-конт., 5 м*
6931893	CSM-СКWM19-19-10/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 19-конт., 10 м*
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Кабель исполнительного механизма/датчика, "мама" M12 - "папа" M12, прямой, 5-конт., 2 м*
8000004	VZ 3	Колпачки для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

Другие длины доступны по запросу