


Аксессуары для полевых шин
Заказной разъем
6GK1901-1BB10-2AA0/FC-RJ45



- Версия: RJ45 разъем
- разборный

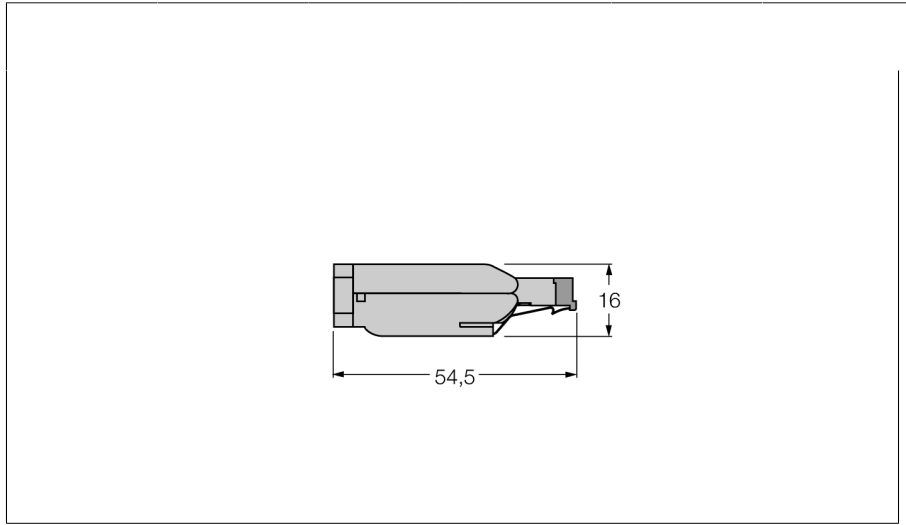

- 1 = YE (TX +)
- 2 = OG (TX -)
- 3 = WH (RX +)
- 4 = n.c.
- 5 = n.c.
- 6 = BU (RX -)
- 7 = n.c.
- 8 = n.c.

Тип	6GK1901-1BB10-2AA0/FC-RJ45
Идент. №	6780031
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, RJ45, прямой
Количество поля	8
Ручка	металл, CuZn
Внешний диаметр кабеля	мин. 6... 8мм
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP20, (привинчены друг к другу)
Экран	да
Электрические характеристики +20 °C	
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 70°C